HANBELL

RC2-PZ

RC2-B P -Z

RC2-B(P)-Z

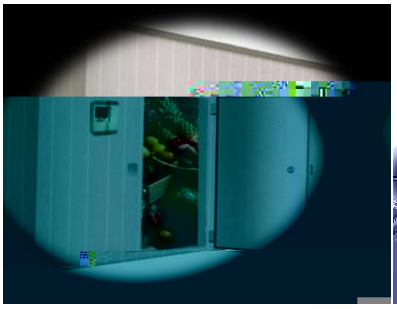

RC2-B(P)-Z

20 98~929m3/h RC2-BZ

RC2-BZ

RC2

RC 2 XXX B (P) Z

50HZ m^3/h

高效

HANBELL 5:6

,

,



INT69HBY Diagnose INT69HBY Diagnose INT69

													(	
	50Hz m^3/h	50Hz r/min	Vi	(%)				(V) 50Hz			L	W	kg/cm^2G	kg
RC2-100-B(P)-Z	98	2950	3.5	100%-66%-33% 3		3 2		380	F	PTC ,	7	300	35	275
RC2-140-B(P)-Z	137										7			280
RC2-180-B(P)-Z	180										7			320
RC2-200-B(P)-Z	193			25%(33%)-100% 4 25%-50%-75%-100%							8			420
RC2-230-B(P)-Z	230										14			540
RC2-260-B(P)-Z	257										14			545
RC2-300-B(P)-Z	293										16			590
RC2-310-B(P)-Z	308										14			575
RC2-340-B(P)-Z	339										16			600
RC2-370-B(P)-Z	366										16			610
RC2-410-B(P)-Z	407										15			730
RC2-470-B(P)-Z	471										18			800
RC2-510-B(P)-Z	508										20			760
RC2-550-B(P)-Z	549										23			820
RC2-580-B(P)-Z	583										20			805
RC2-620-B(P)-Z	619										23			850
RC2-710-B(P)-Z	713										23			1099
RC2-790-B(P)-Z	791										28			1140
RC2-830-B(P)-Z	825										28			1150
RC2-930-B(P)-Z	929										28			1180
RC2-1020-B(P)-Z	1017										40			1540
RC2-1130-B(P)-Z	1122										40			1560
RC2-1270-B(P)-Z	1268										53			2200
RC2-1530-B(P)-Z	1539										53			2300

ECO

RC2-100B-Z, R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	14.4	25.3	40.4	61.4	89.9	127.6
	(kW)	13.9	15.0	16.4	17.8	19.0	19.7
	(A)	27.2	28.6	30.5	32.4	34.0	35.1
	COP	1.041	1.686	2.465	3.456	4.741	6.472
40	(kW)	12.1	21.1	35.1	54.1	80.3	114.9
	(kW)	16.7	18.0	19.5	21.2	22.7	23.8
	(A)	30.9	32.6	34.8	37.2	39.3	41.0
	COP	0.728	1.174	1.795	2.555	3.542	4.830
50	(kW)	13.3	23.5	37.9	58.1	85.2	121.4
	(kW)	15.2	16.4	17.9	19.4	20.7	21.6
	(A)	28.9	30.5	32.5	34.6	36.5	37.8
	COP	0.875	1.429	2.116	2.994	4.115	5.611
60	(kW)	--	--	--	35.1	56.2	84.4
	(kW)	--	--	--	30.0	32.5	34.6
	(A)	--	--	--	50.7	54.7	58.3
	COP	--	--	--	1.168	1.732	2.438

RC2-140B-Z, R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	20.0	35.1	55.9	84.9	124.2	176.2
	(kW)	18.3	19.8	21.7	23.5	25.1	26.1
	(A)	36.1	38.1	40.5	43.0	45.1	46.5
	COP	1.092	1.769	2.580	3.612	4.956	6.765
40	(kW)	16.9	29.2	48.6	74.9	110.9	158.7
	(kW)	22.0	23.7	25.8	28.0	30.0	31.4
	(A)	41.0	43.3	46.2	49.3	52.1	54.3
	COP	0.765	1.231	1.882	2.674	3.702	5.049
50	(kW)	13.4	23.8	40.0	63.2	95.4	139.3
	(kW)	26.3	28.3	30.8	33.4	35.9	38.0
	(A)	46.8	49.7	53.3	57.3	61.1	64.4
	COP	0.509	0.842	1.298	1.891	2.657	3.665
60	(kW)	--	--	--	48.7	77.9	116.7
	(kW)	--	--	--	39.7	42.9	45.7
	(A)	--	--	--	67.1	72.3	77.0
	COP	--	--	--	1.225	1.816	2.552

★油冷负荷请下载　　选机程序按设计工况进行选取

RC2-180B-Z,R22						
	-40	-30	-20	-10	0	10
(kW)	26.4	46.2	73.7	111.4	163.0	231.3
(kW)	23.0	24.9	27.2	29.5	31.5	32.7
(A)	47.1	49.5	52.4	55.4	58.1	59.8
COP	1.146	1.855	2.710	3.777	5.182	7.073
(kW)	22.3	39.5	64.0	98.4	145.6	208.3
(kW)	27.7	29.8	32.4	35.2	37.6	39.5
(A)	53.0	55.8	59.4	63.1	66.6	69.3
COP	0.804	1.323	1.973	2.799	3.871	5.279
(kW)	17.7	31.4	52.7	83.2	125.4	182.8
(kW)	33.0	35.5	38.6	41.9	45.1	47.7
(A)	60.1	63.6	68.1	72.9	77.6	81.5
COP	0.537	0.884	1.365	1.982	2.781	3.831

选机程序按设计工况进行选取

RC2-230B-Z,R22

★油冷负荷请下载　　选机程序按设计工况进行选取

RC2-300B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	44.8	78.5	124.8	188.7	276.1	391.8
	(kW)	37.6	40.7	44.4	48.2	51.4	53.4
	(A)	70.8	75.2	80.6	86.1	90.9	94.0
	COP	1.192	1.929	2.810	3.917	5.374	7.335

RC2-340B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	52.8	92.4	146.8	221.9	324.8	460.9
	(kW)	43.6	47.2	51.5	55.9	59.6	62.0
	(A)	81.7	86.8	93.1	99.5	105.1	108.7
	COP	1.210	1.958	2.850	3.972	5.450	7.439
40	(kW)	44.6	79.1	127.8	196.8	290.1	415.0
	(kW)	52.4	56.5	61.4	66.6	71.3	74.8
	(A)	94.4	100.4	107.9	115.8	123.1	128.5
	COP	0.851	1.401	2.081	2.956	4.072	5.552
50	(kW)	35.5	62.9	105.7	166.1	250.2	364.2
	(kW)	62.4	67.3	73.2	79.5	85.4	90.4
	(A)	109.5	116.9	126.1	136.0	145.5	153.4
	COP	0.569	0.935	1.444	2.090	2.929	4.030
60	(kW)	--	--	--	131.3	204.9	306.0
	(kW)	--	--	--	94.4	102.0	108.8
	(A)	--	--	--	160.1	172.7	184.2
	COP	--	--	--	1.391	2.009	2.814

RC2-370B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	56.8	99.5	158.1	239.0	349.8	496.4
	(kW)	47.3	51.2	55.9	60.6	64.7	67.2
	(A)	87.0	92.6	99.6	106.7	112.9	116.8
	COP	1.200	1.943	2.829	3.943	5.410	7.384
40	(kW)	48.0	85.1	137.6	212.0	312.5	447.0
	(kW)	56.9	61.3	66.7	72.2	77.3	81.1
	(A)	101.1	107.7	115.9	124.6	132.6	138.6
	COP	0.844	1.389	2.065	2.934	4.042	5.511
50	(kW)	38.2	67.7	113.7	178.9	269.4	392.3
	(kW)	67.7	73.0	79.4	86.2	92.7	98.1
	(A)	117.6	125.8	135.9	146.7	157.2	166.0
	COP	0.564	0.927	1.432	2.074	2.907	4.000
60	(kW)	--	--	--	141.3	220.6	329.6
	(kW)	--	--	--	102.5	110.7	118.0
	(A)	--	--	--	173.4	187.6	200.6
	COP	--	--	--	1.379	1.993	2.793

★油冷负荷请下载　　选机程序按设计工况进行选取

RC2-410B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	61.7	108.1	171.9	259.9	380.3	539.8
	(kW)	52.1	56.4	61.6	66.8	71.3	74.1
	(A)	94.1	100.1	107.5	115.2	122.0	126.4
	COP	1.183	1.915	2.791	3.890	5.338	7.286
40	(kW)	52.1	92.4	149.5	230.5	339.8	486.0
	(kW)	62.7	67.5	73.4	79.6	85.2	89.4
	(A)	109.1	116.3	125.4	135.2	144.2	151.0
	COP	0.831	1.368	2.036	2.895	3.988	5.438
50	(kW)	41.5	73.5	123.5	194.3	292.9	426.5
	(kW)	74.6	80.4	87.5	95.0	102.1	108.1
	(A)	127.3	136.5	147.9	160.3	172.2	182.2
	COP	0.556	0.914	1.411	2.045	2.867	3.947
60	(kW)	--	--	--	153.4	239.7	358.2
	(kW)	--	--	--	112.9	122.0	130.0
	(A)	--	--	--	190.4	205.8	219.6
	COP	--	--	--	1.359	1.965	2.755

RC2-470B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	75.0	131.3	208.8	315.6	461.9	655.5
	(kW)	62.4	67.6	73.8	80.0	85.3	88.7
	(A)	112.4	119.6	128.5	137.8	146.0	151.3
	COP	1.201	1.944	2.831	3.945	5.413	7.389
40	(kW)	63.4	112.4	181.7	279.9	412.6	590.2
	(kW)	75.1	80.9	88.0	95.3	102.0	107.0
	(A)	130.4	139.1	150.1	161.8	172.6	180.8
	COP	0.844	1.390	2.066	2.936	4.044	5.515
50	(kW)	50.5	89.4	150.2	236.2	355.8	517.9
	(kW)	89.4	96.3	104.8	113.8	122.3	129.4
	(A)	152.3	163.4	177.1	192.0	206.2	218.2
	COP	0.565	0.928	1.433	2.076	2.908	4.002
60	(kW)	--	--	--	186.6	291.3	435.2
	(kW)	--	--	--	135.2	146.1	155.7
	(A)	--	--	--	228.0	246.5	263.1
	COP	--	--	--	1.380	1.994	2.795

★油冷负荷请下载　　选机程序按设计工况进行选取

RC2-510B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	78.5	137.5	218.2	329.9	482.8	685.2
	(kW)	63.9	69.1	75.5	81.8	87.3	90.8
	(A)	119.7	126.6	135.2	144.2	152.1	157.2
	COP	1.229	1.989	2.892	4.031	5.530	7.549
40	(kW)	66.4	117.8	190.2	292.6	431.3	617.0
	(kW)	76.8	82.7	90.0	97.5	104.4	109.5
	(A)	137.1	145.5	156.1	167.5	178.1	186.2
	COP	0.864	1.424	2.113	2.999	4.132	5.634
50	(kW)	53.0	93.6	157.4	247.1	372.1	541.4
	(kW)	91.5	98.5	107.2	116.4	125.1	132.4
	(A)	158.3	169.0	182.5	197.2	211.5	223.4
	COP	0.579	0.950	1.468	2.123	2.973	4.089
	(kW)	--	--	--	195.5	304.9	455.1
						149.5	159.3

RC2-580B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	94.0	164.6	261.3	395.1	578.1	820.6
	(kW)	76.9	83.2	90.8	98.5	105.1	109.3
	(A)	137.2	146.2	157.4	169.0	179.2	185.8
	COP	1.222	1.977	2.877	4.009	5.501	7.509
40	(kW)	79.5	141.0	227.7	350.4	516.5	738.9
	(kW)	92.5	99.6	108.3	117.4	125.7	131.8
	(A)	159.8	170.7	184.3	198.9	212.3	222.5
	COP	0.859	1.416	2.102	2.984	4.110	5.604
50	(kW)	63.4	112.0	188.3	295.9	445.5	648.3
	(kW)	110.1	118.6	129.1	140.2	150.7	159.4
	(A)	187.1	200.8	217.9	236.4	254.0	268.8
	COP	0.576	0.944	1.459	2.111	2.957	4.068
60	(kW)	--	--	--	234.0	365.0	544.9
	(kW)	--	--	--	166.6	179.9	191.8
	(A)	--	--	--	281.0	303.8	324.3
	COP	--	--	--	1.405	2.028	2.841

RC2-620B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	97.6	170.8	271.4	410.3	600.4	852.1
	(kW)	80.5	87.1	95.0	103.1	109.9	114.3
	(A)	144.9	154.1	165.6	177.6	188.1	194.9
	COP	1.213	1.962	2.856	3.981	5.462	7.455
40	(kW)	82.5	146.3	236.4	363.9	536.4	767.3
	(kW)	96.7	104.2	113.3	122.8	131.5	137.9
	(A)	168.1	179.3	193.4	208.5	222.4	232.9
	COP	0.853	1.404	2.086	2.962	4.080	5.564
50	(kW)	65.7	116.3	195.4	307.1	462.6	673.3
	(kW)	115.2	124.1	135.0	146.6	157.6	166.7
	(A)	196.3	210.5	228.2	247.3	265.7	281.1
	COP	0.571	0.937	1.448	2.095	2.935	4.038
60	(kW)	--	--	--	242.8	378.9	565.8
	(kW)	--	--	--	174.2	188.2	200.6
	(A)	--	--	--	293.8	317.6	338.9
	COP	--	--	--	1.394	2.013	2.820

★油冷负荷请下载　　选机程序按设计工况进行选取

	RC2-710B-Z,R22						
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	116.4	199.2	316.1	477.9	699.2	992.4
	(kW)	91.7	99.3	108.4	117.5	125.4	130.3
	(A)	169.0	178.9	191.1	203.8	215.0	222.2
	COP	1.269	2.007	2.917	4.066	5.578	7.614
40	(kW)	96.3	170.8	275.6	423.8	624.7	893.6
	(kW)	110.3	118.8	129.2	140.1	149.9	157.2
	(A)	193.8	205.6	220.6	236.7	251.8	263.3
	COP	0.873	1.438	2.133	3.025	4.167	5.683
50	(kW)	76.8	135.7	228.1	358.1	539.0	784.1
	(kW)	131.3	141.5	153.9	167.2	179.7	190.1
	(A)	223.7	238.9	258.1	279.1	299.8	317.4
	COP	0.585	0.959				

RC2-830B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	136.3	233.3	370.3	559.8	819.1	1162.6
	(kW)	108.1	116.9	127.6	138.4	147.6	153.5

RC2-1020B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	173.4	296.8	471.1	712.2	1042.1	1479.0
	(kW)	137.0	148.2	161.8	175.5	187.2	194.6
	(A)	259.9	275.4	294.7	314.8	332.3	343.6
	COP	1.266	2.002	2.911	4.058	5.567	7.599
40	(kW)	143.4	254.5	410.7	631.6	931.0	1331.8
	(kW)	164.7	177.4	193.0	209.2	223.9	234.8
	(A)	298.9	317.6	341.1	366.1	389.2	406.6
	COP	0.871	1.434	2.128	3.019	4.159	5.672
50	(kW)	114.4	202.2	339.9	533.6	803.3	1168.6
	(kW)	196.1	211.3	229.9	249.6	268.4	283.9
	(A)	345.9	369.5	398.7	430.3	460.6	485.8
	COP	0.584	0.957	1.479	2.138	2.993	4.116
60	(kW)	--	--	--	422.3	658.3	982.6
	(kW)	--	--	--	296.7	320.5	341.6
	(A)	--	--	--	506.7	546.0	581.1
	COP	--	--	--	1.424	2.054	2.876

RC2-1130B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	198.8	339.4	537.8	813.0	1189.6	1688.5
	(kW)	152.4	164.9	180.0	195.2	208.2	216.5
	(A)	281.2	299.1	321.4	344.5	364.6	377.5
	COP	1.305	2.058	2.988	4.165	5.714	7.800
40	(kW)	164.2	291.4	469.4	721.0	1062.8	1520.4
	(kW)	183.2	197.3	214.6	232.6	249.0	261.2
	(A)	326.3	347.8	374.6	403.1	429.2	448.9
	COP	0.896	1.477	2.187	3.099	4.269	5.821
50	(kW)	131.2	231.4	389.0	609.9	917.5	1334.1
	(kW)	218.1	235.0	255.7	277.6	298.5	315.8
	(A)	380.1	406.9	440.0	475.6	509.7	538.1
	COP	0.601	0.985	1.522	2.197	3.074	4.225
60	(kW)	--	--	--	483.4	752.5	1122.3
	(kW)	--	--	--	329.9	356.4	380.0
	(A)	--	--	--	561.6	605.9	645.8
	COP	--	--	--	1.465	2.111	2.954

★油冷负荷请下载　　选机程序按设计工况进行选取

RC2-1270B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	223.1	380.8	603.3	912.1	1334.6	1894.3
	(kW)	170.2	184.2	201.0	218.1	232.6	241.8
	(A)	314.4	333.9	358.1	383.2	404.8	418.8
	COP	1.311	2.068	3.001	4.182	5.738	7.833
40	(kW)	184.3	327.0	526.7	808.9	1192.4	1705.7
	(kW)	204.7	220.4	239.8	259.9	278.1	291.8
	(A)	363.4	386.6	415.6	446.3	474.2	495.2
	COP	0.900	1.484	2.197	3.112	4.287	5.846
50	(kW)	147.2	259.7	436.6	684.3	1029.5	1496.7
	(kW)	243.7	262.6	285.6	310.2	333.4	352.7
	(A)	421.6	450.3	485.8	523.7	559.8	589.8
	COP	0.604	0.989	1.529	2.206	3.087	4.243
60	(kW)	--	--	--	542.6	844.3	1259.3
	(kW)	--	--	--	368.6	398.2	424.5
	(A)	--	--	--	614.7	661.8	704.6
	COP	--	--	--	1.472	2.120	2.967

RC2-1530B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	259.0	441.8	699.7	1057.9	1548.0	2197.1
	(kW)	196.5	212.6	232.1	251.7	268.5	279.2
	(A)	361.5	384.1	412.2	441.2	466.3	482.5
	COP	1.318	2.078	3.015	4.202	5.766	7.870
40	(kW)	213.8	379.5	611.0	938.2	1383.0	1978.3
	(kW)	236.3	254.5	276.8	300.0	321.1	336.8
	(A)	418.3	445.3	478.8	514.3	546.6	570.9
	COP	0.905	1.491	2.208	3.127	4.307	5.874
50	(kW)	170.9	301.3	506.7	793.9	1194.1	1736.0
	(kW)	281.3	303.1	329.7	358.0	384.9	407.2
	(A)	485.7	519.0	560.0	603.7	645.4	680.2
	COP	0.608	0.994	1.537	2.217	3.102	4.263
60	(kW)	--	--	--	629.6	979.5	1460.7
	(kW)	--	--	--	425.5	459.7	490.0
	(A)	--	--	--	709.0	763.6	813.4
	COP	--	--	--	1.480	2.131	2.981

RC2-180BZ

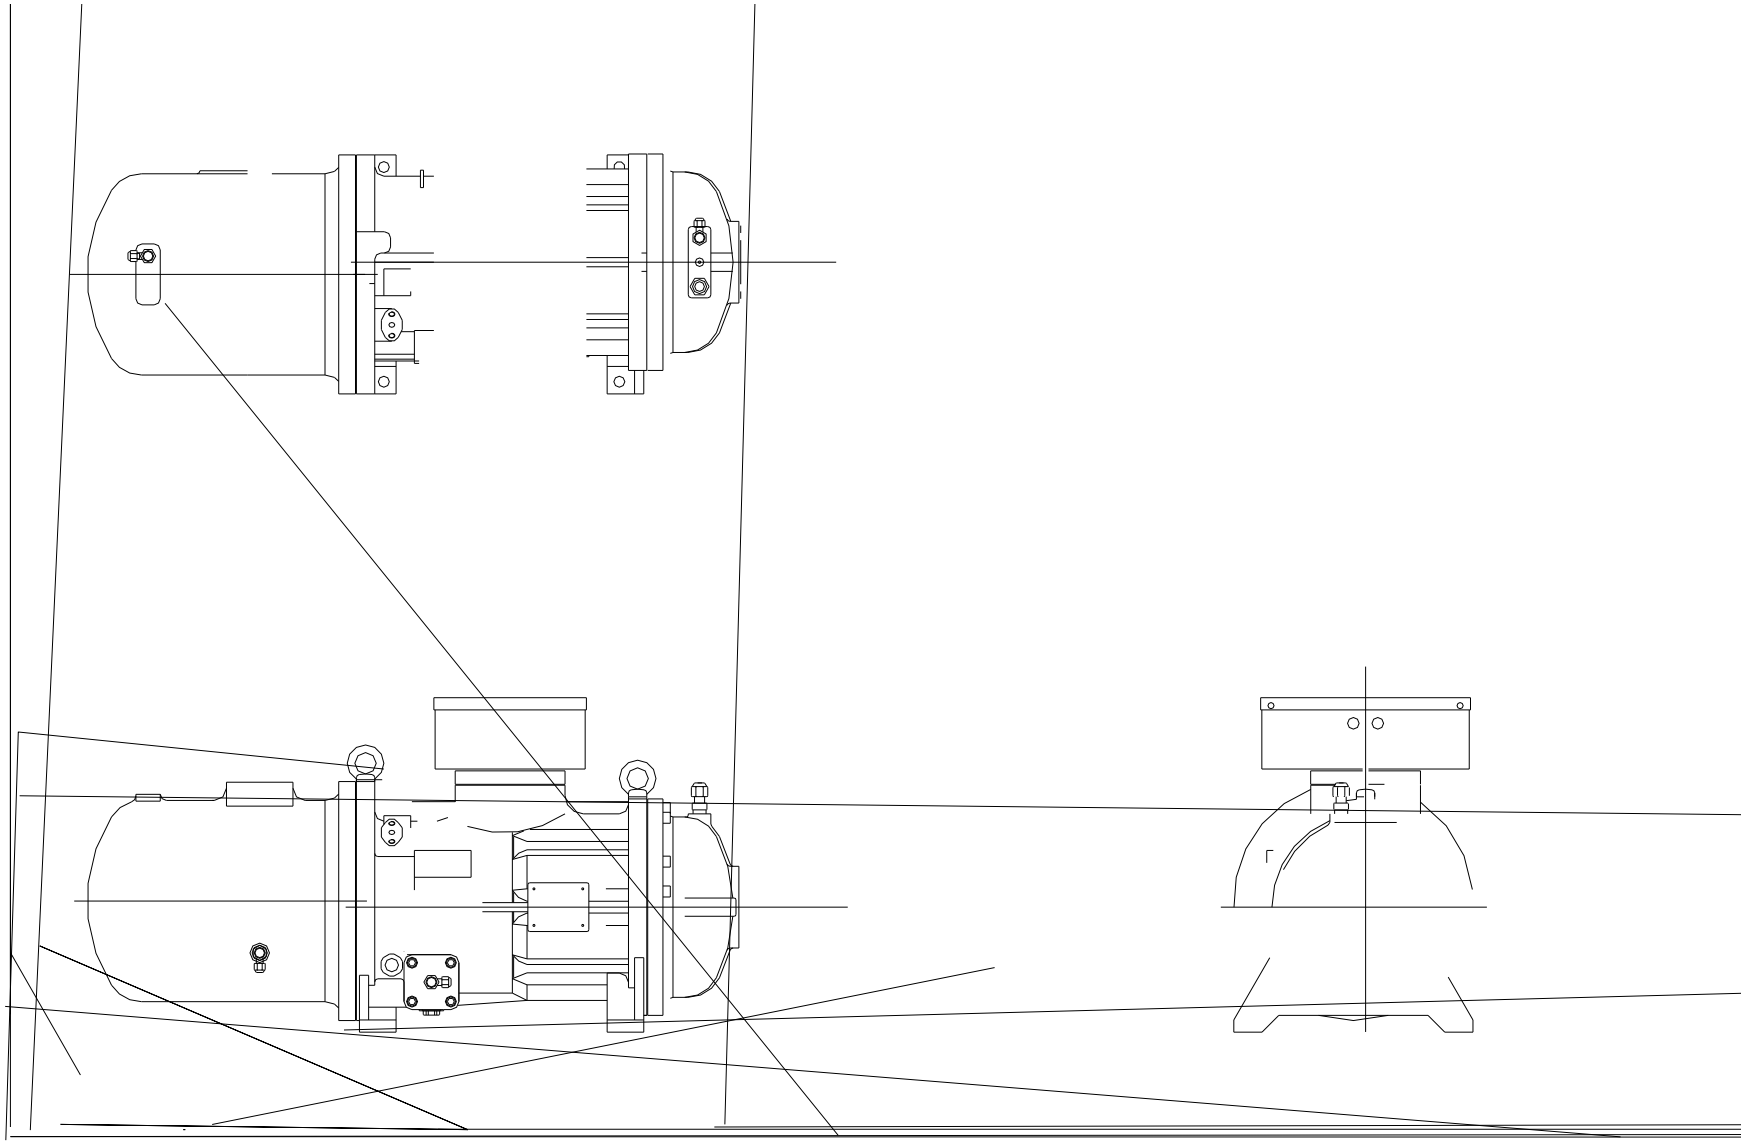

RC2-200BZ~620BZ 620

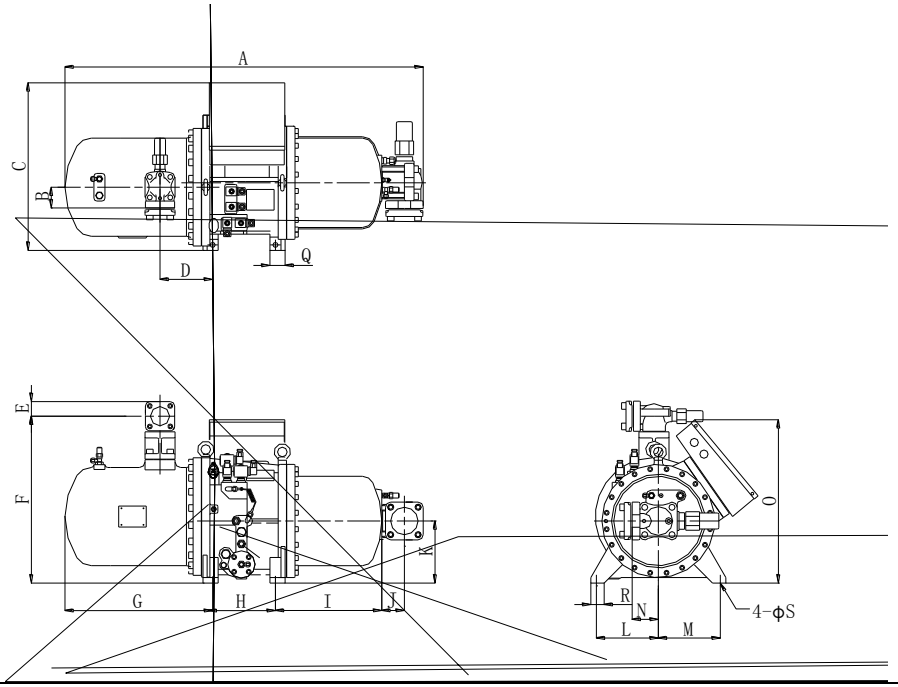

	RC2 -200BZ~620BZ 620																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
RC2 -200B	1300	79	620	191	55	603	536	228	386	82	225	225	225	95	592	386	55	48	18
RC2 -230B&260B	1399	86	682	202	61	674	567	251	399	97	257	240	240	107	622	386	55	48	18
RC2 -300B	1521	86	682	202	61	674	610	285	444	97	257	240	240	107	622	386	55	48	18
RC2 -310B	1484	86	682	202	61	674	610	251	444	97	257	240	240	107	622	386	55	48	18
RC2 -340B&370B	1595	96	682	202	67	704	610	285	492	103	257	240	240	132	622	386	55	48	18
RC2 -410B	1540	96	755	221	67	755	613	288	433	103	276	270	230	132	652	408	70	100	22
RC2 -470B	1666	96	755	221	67	755	661	320	478	103	276	270	230	132	652	408	70	100	22
RC2 -510B	1675	107	798	231	76	789	696	288	484	103	276	270	230	132	638	450	70	100	22
RC2 -550B	1783	107	798	236	76	800	720	320	536	103	280	270	230	132	642	450	70	100	22
RC2 -580B	1707	107	798	231	76	789	696	320	484	103	276	270	230	132	638	450	70	100	22
RC2 -620B	1904	107	798	236	76	800	720	320	525	220	280	270	230	161	642	450	70	100	22

RC2 -620BZ~930BZ 620

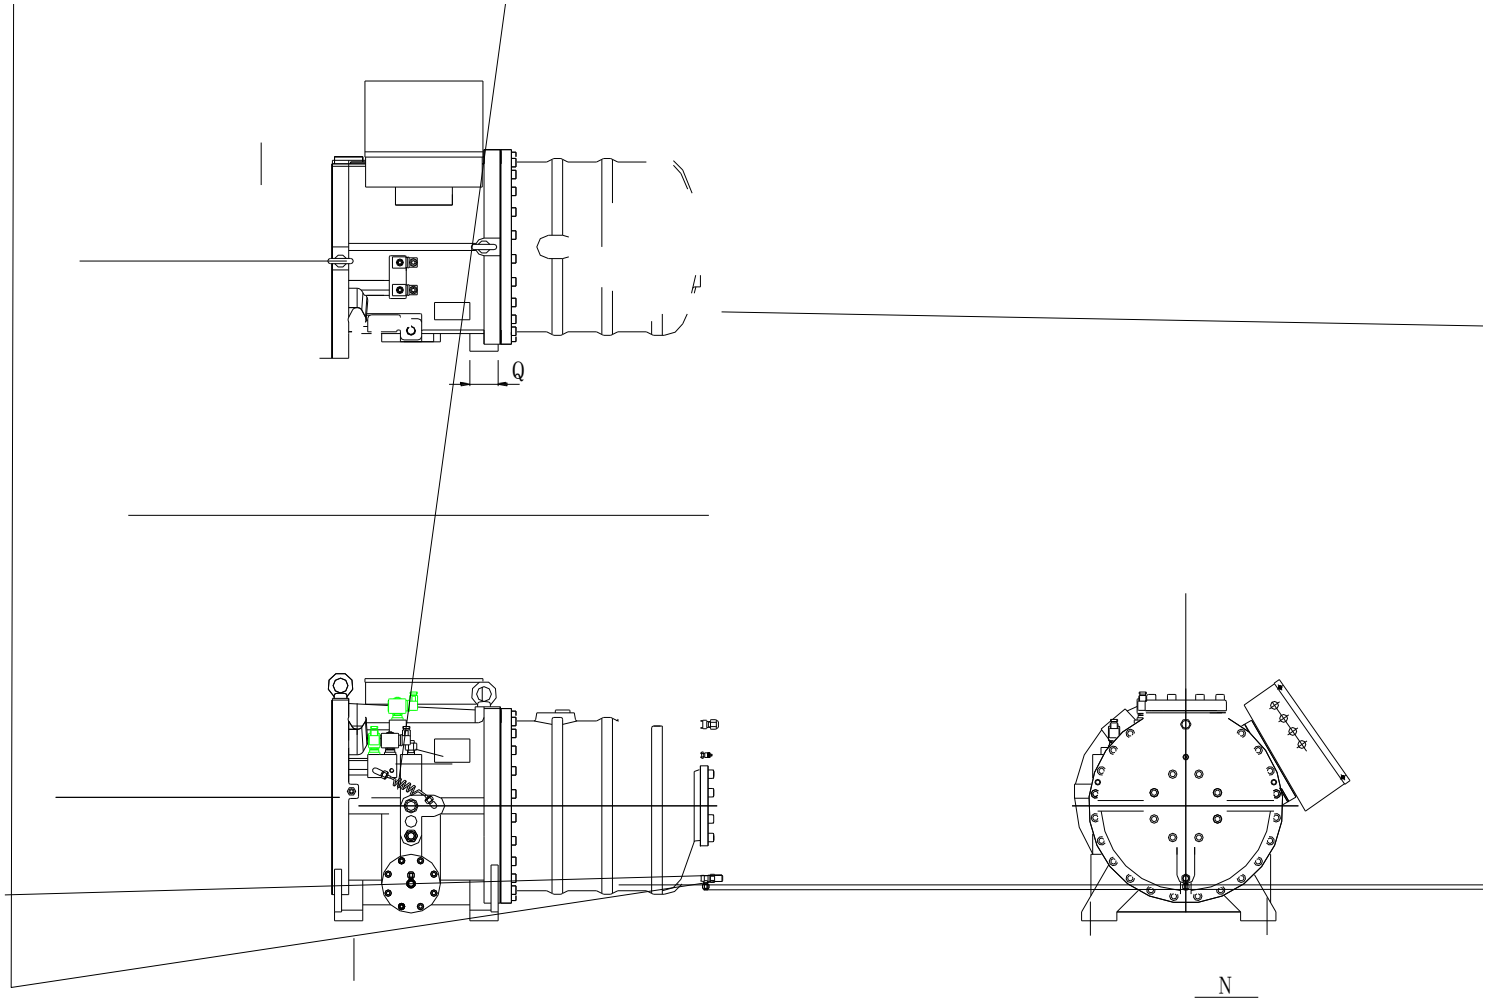

	RC2 -620BZ~930BZ 620																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
RC2 -620B	1743	107	800	236	510	161	800	76	720	320	623	738	270	230	642	450	70
RC2 -710B	1954	130	812	263	585	161	851	105	822	353	698	808	270	230	682	465	80
RC2 -790B&830B	2039	130	812	263	585	161	851	105	822	418	698	808	270	230	682	465	80
RC2 -930B	2073	160	812	263	639	161	851	105	822	418	752	808	270	230	682	465	80

RC2 -1020BZ~1130BZ

RC2 -1270BZ~1530BZ

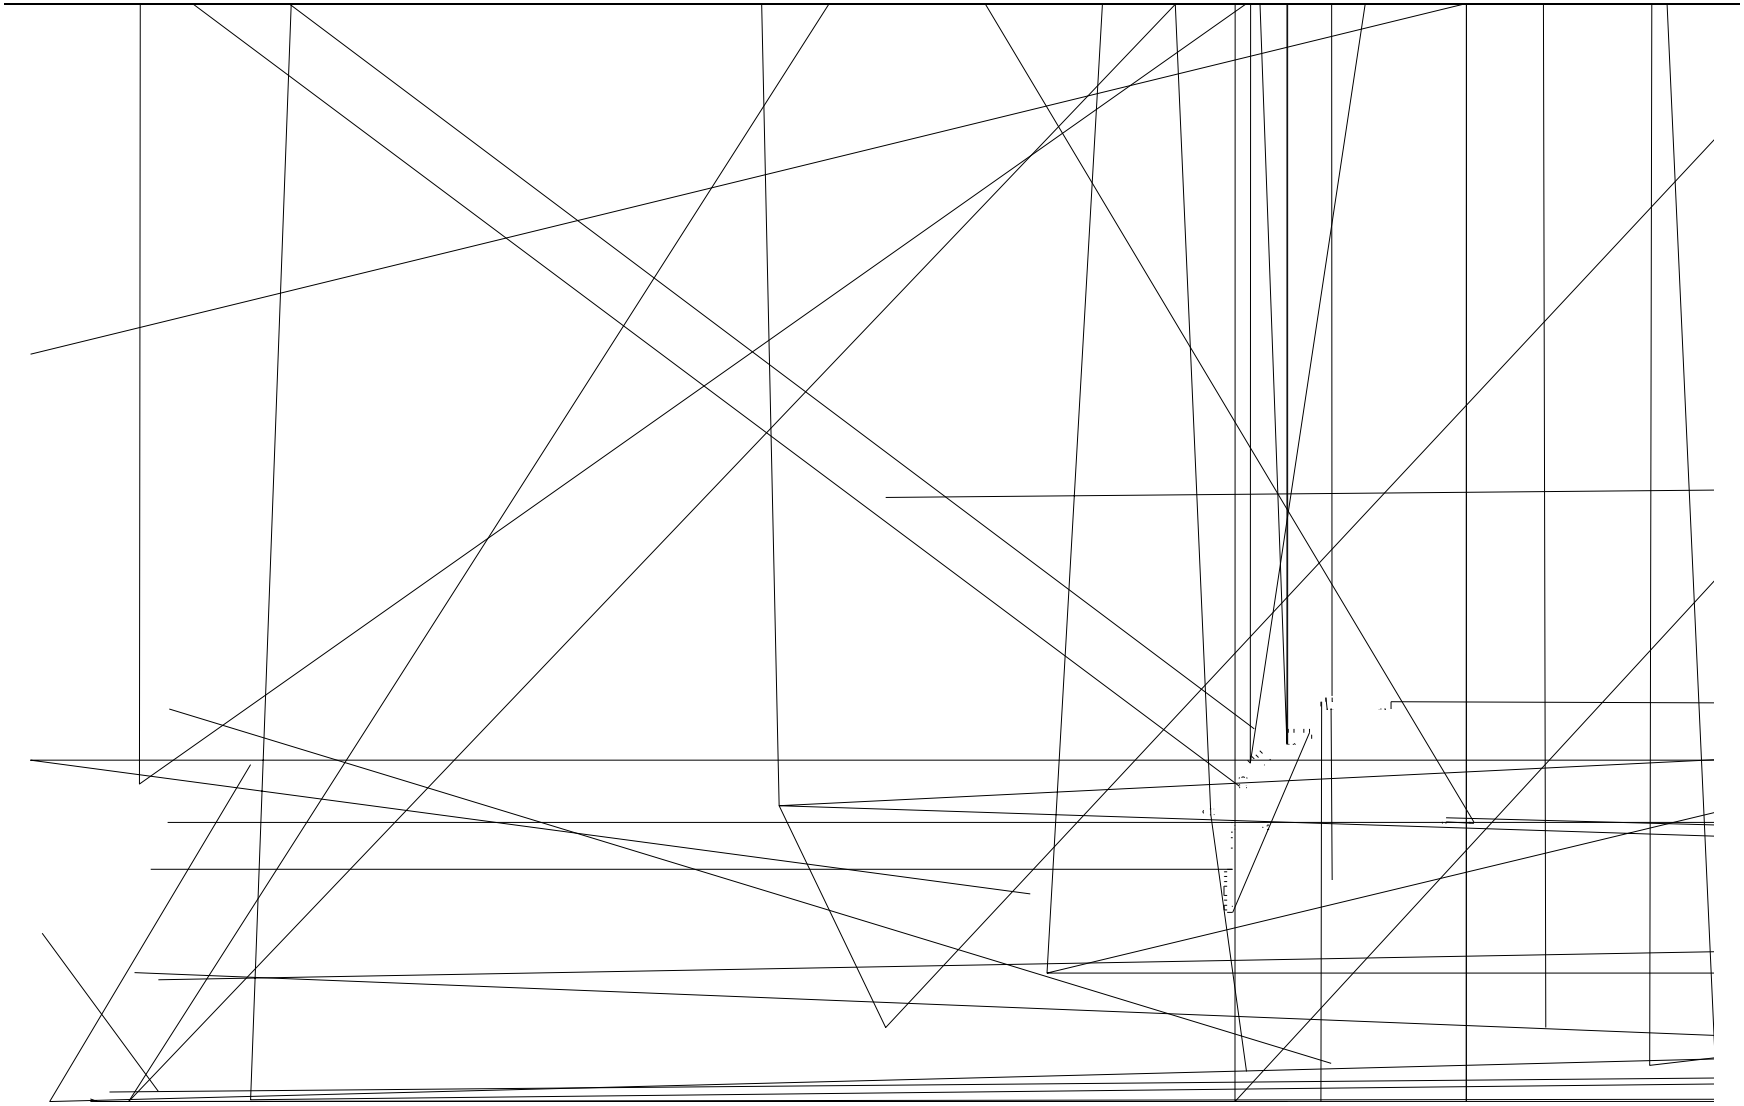

RC2-100BZ&140BZ

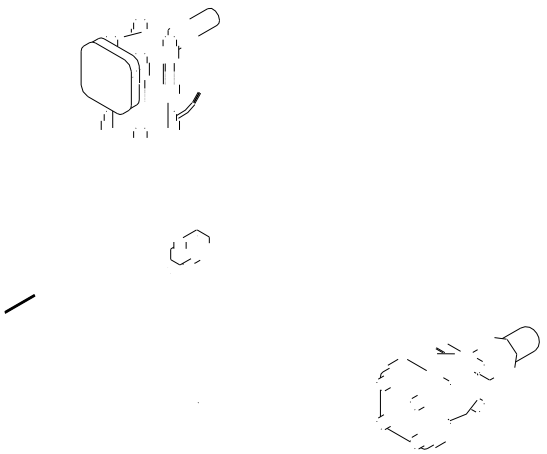

RC-180BZ

RC2-200BZ 620BZ 620

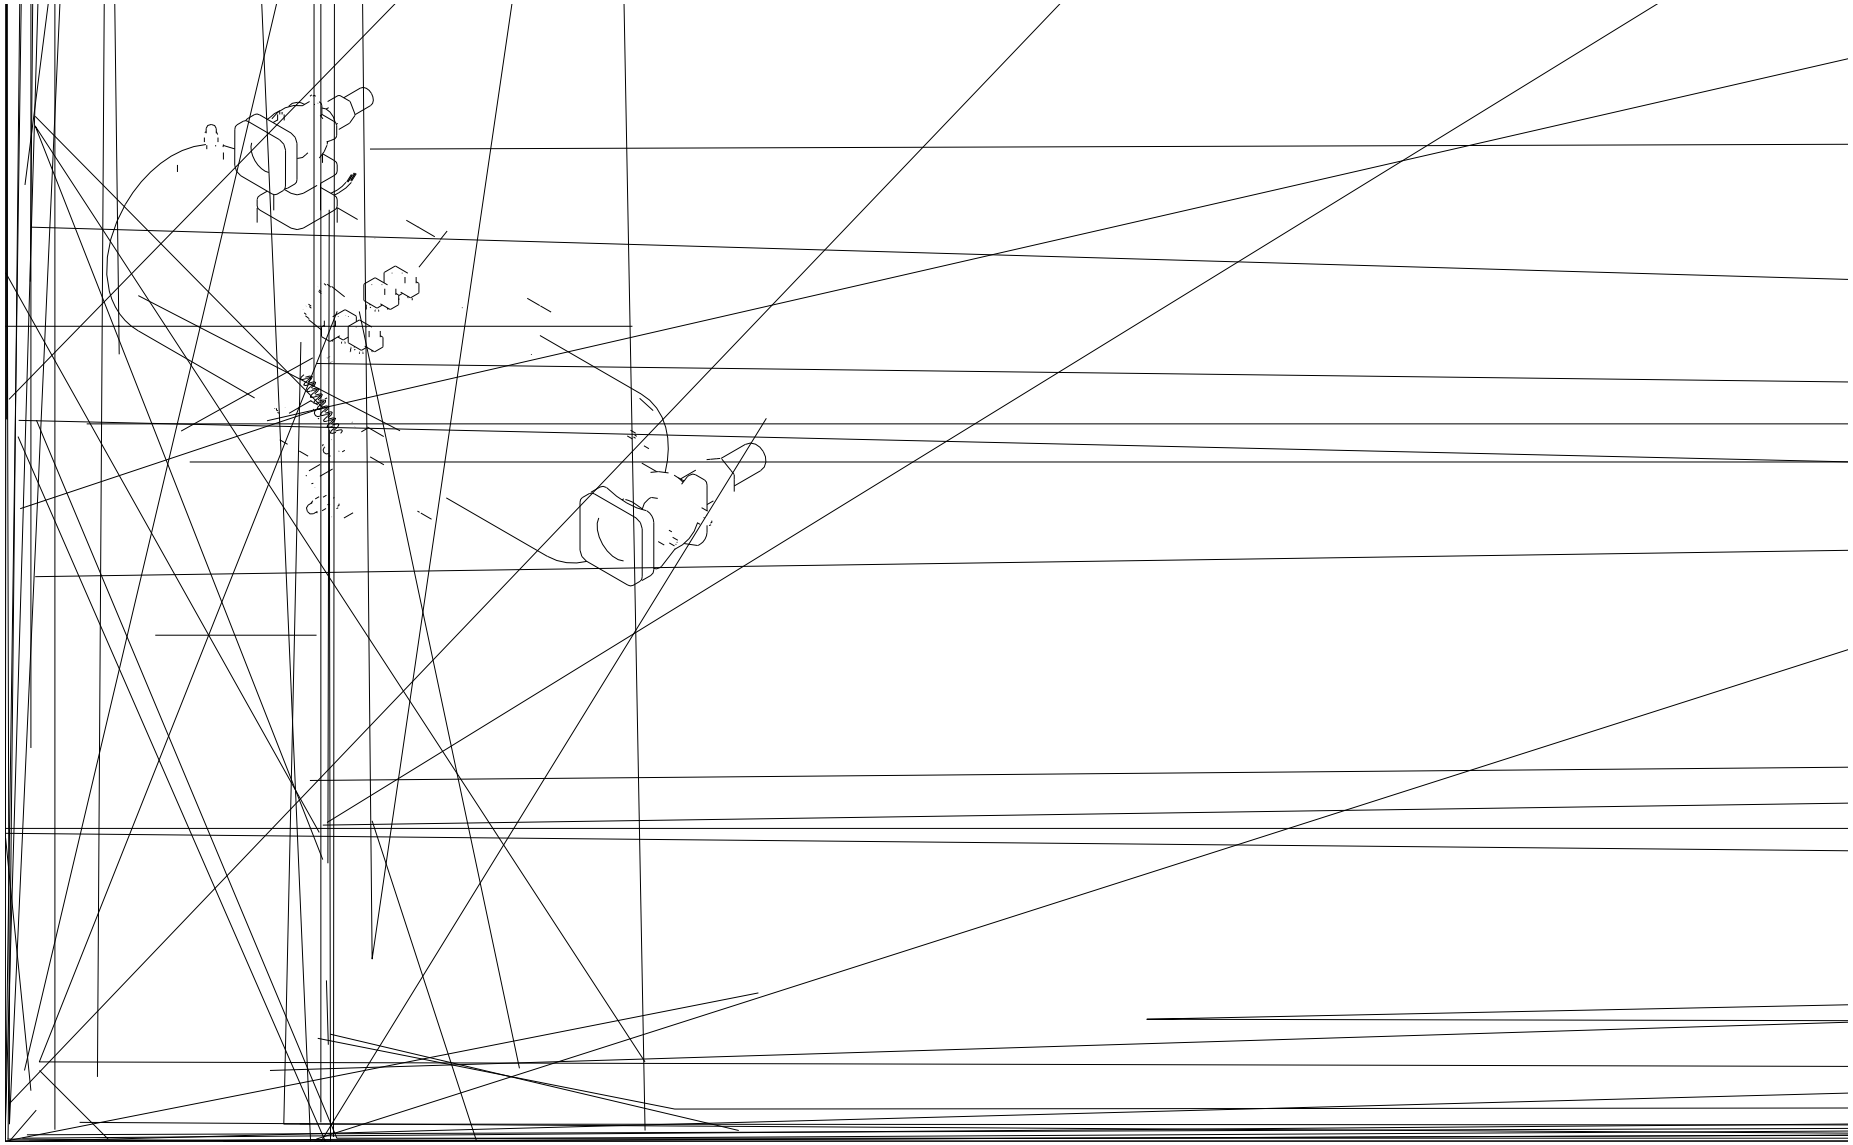

RC2-620BZ 930BZ 620

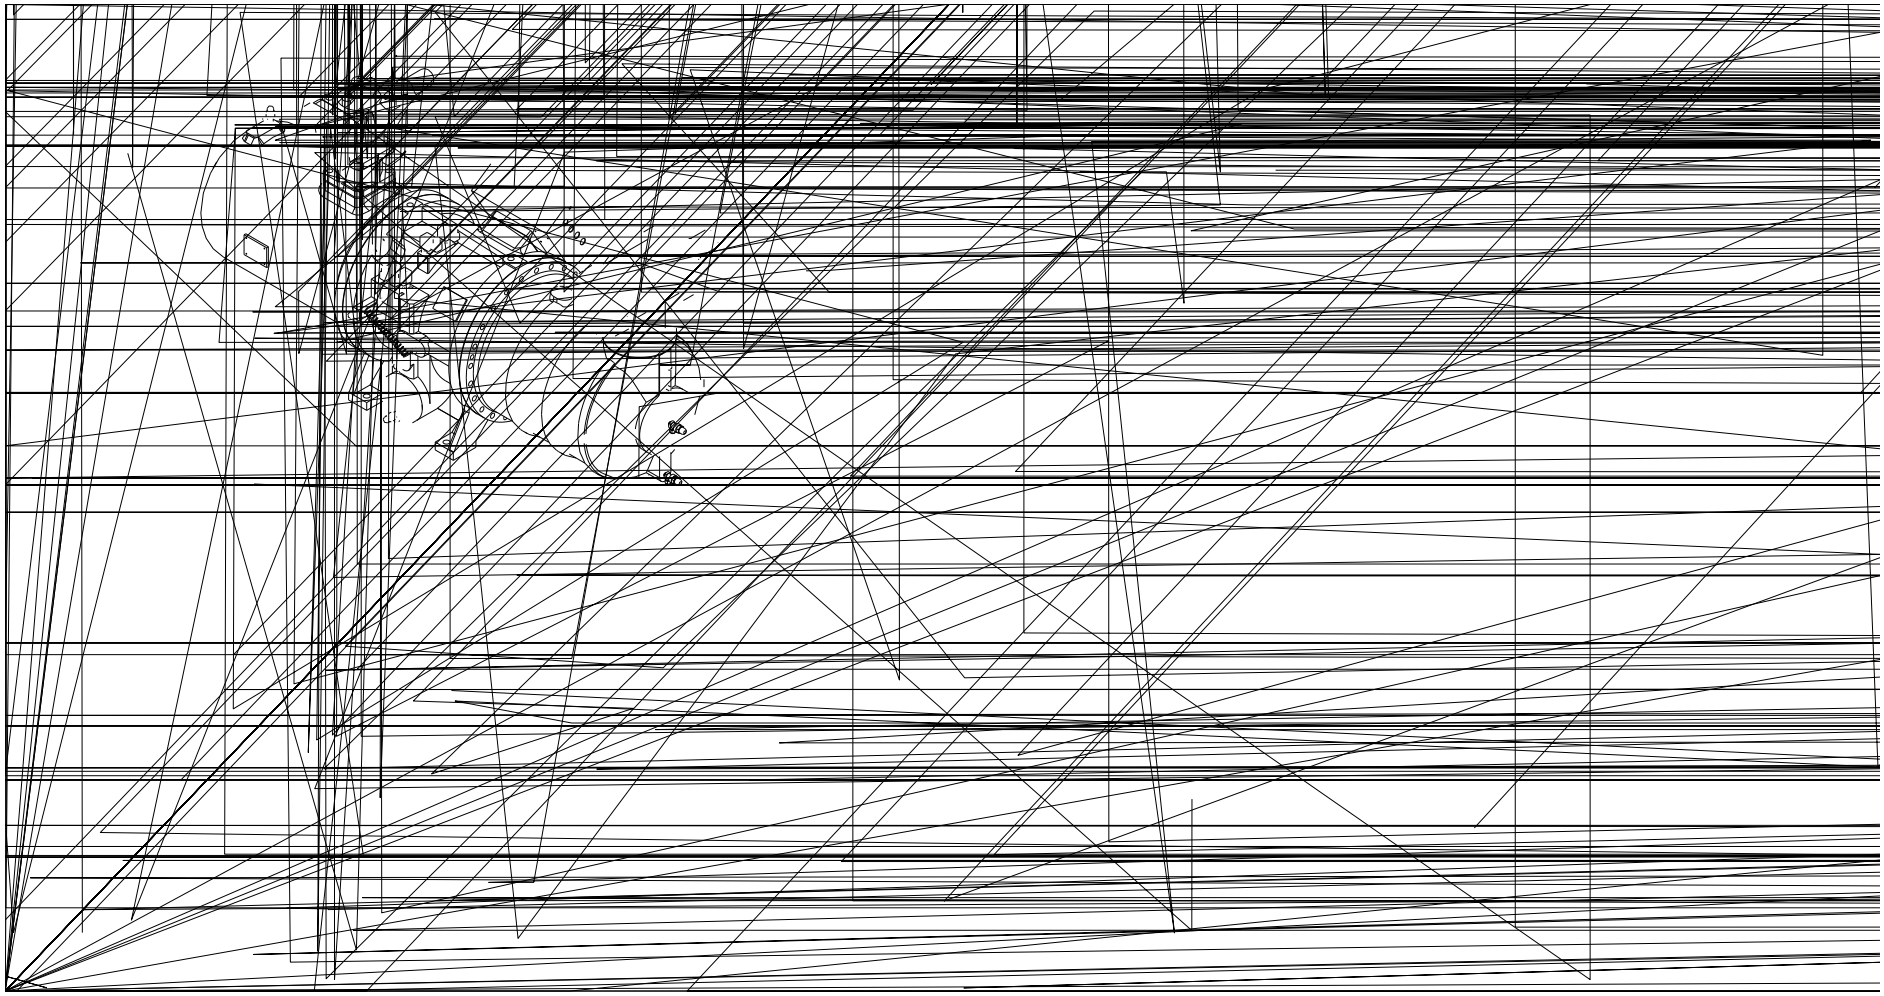

RC2-1020BZ&1130BZ

RC2-100BPZ 140BPZ

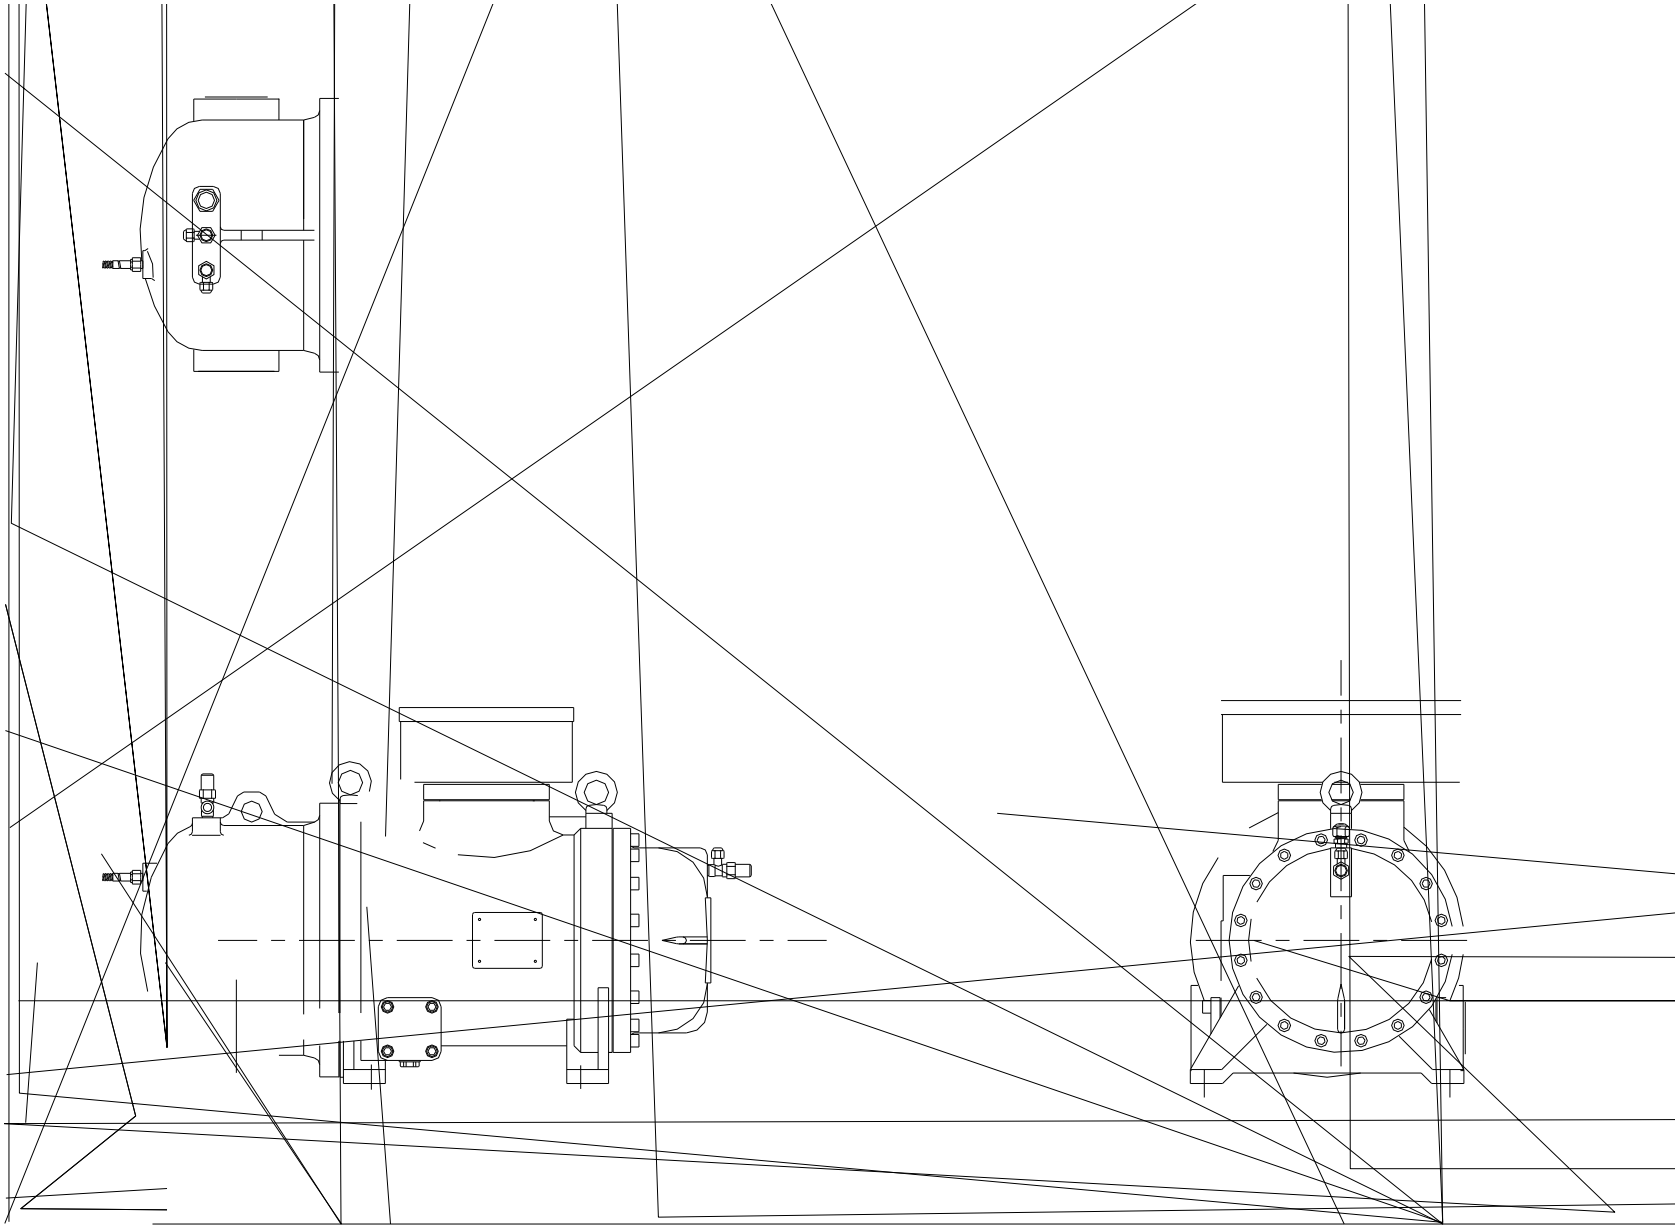

RC2-180BPZ

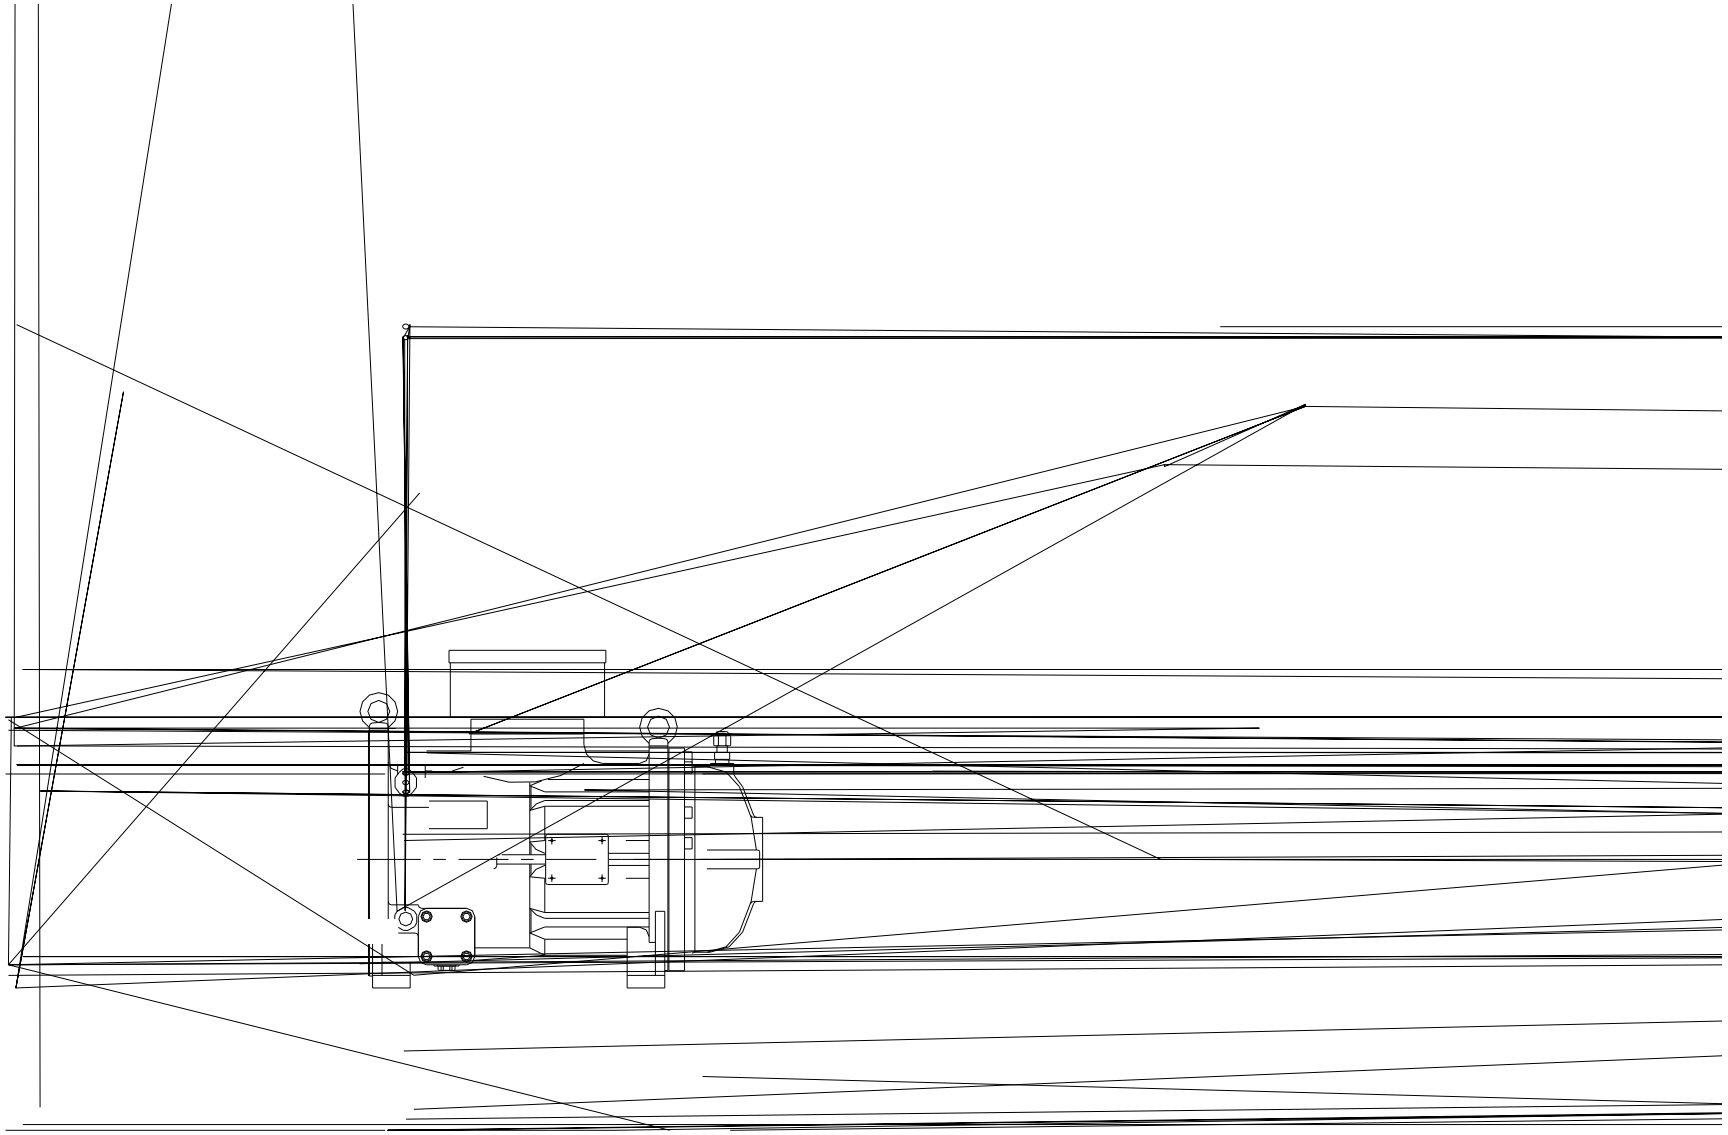

RC2-200BPZ~620BPZ 620

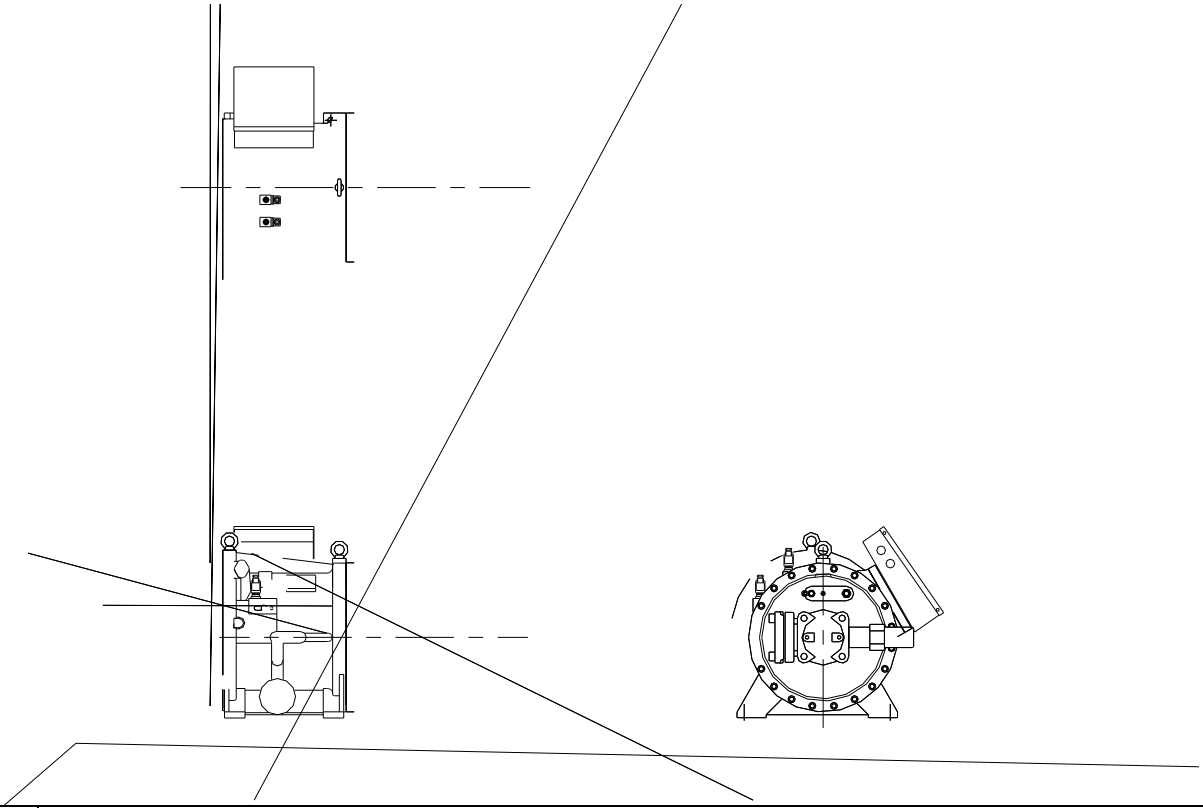

	RC2 -200BPZ ~620BPZ(620)																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
RC2 -200BPZ	1188	375	283	103	218	408	228	386	82	225	135	225	225	96	592	362	51	48	18
RC2-230/260BPZ	1300	400	326	118	241	452	251	399	97	257	169	240	240	107	622	386	55	48	18
RC2 -300BPZ	1379	400	326	118	241	452	285	444	97	257	169	240	240	107	622	386	55	48	18
RC2 -310BPZ	1352	400	326																

RC2 -620BPZ~930BPZ 620

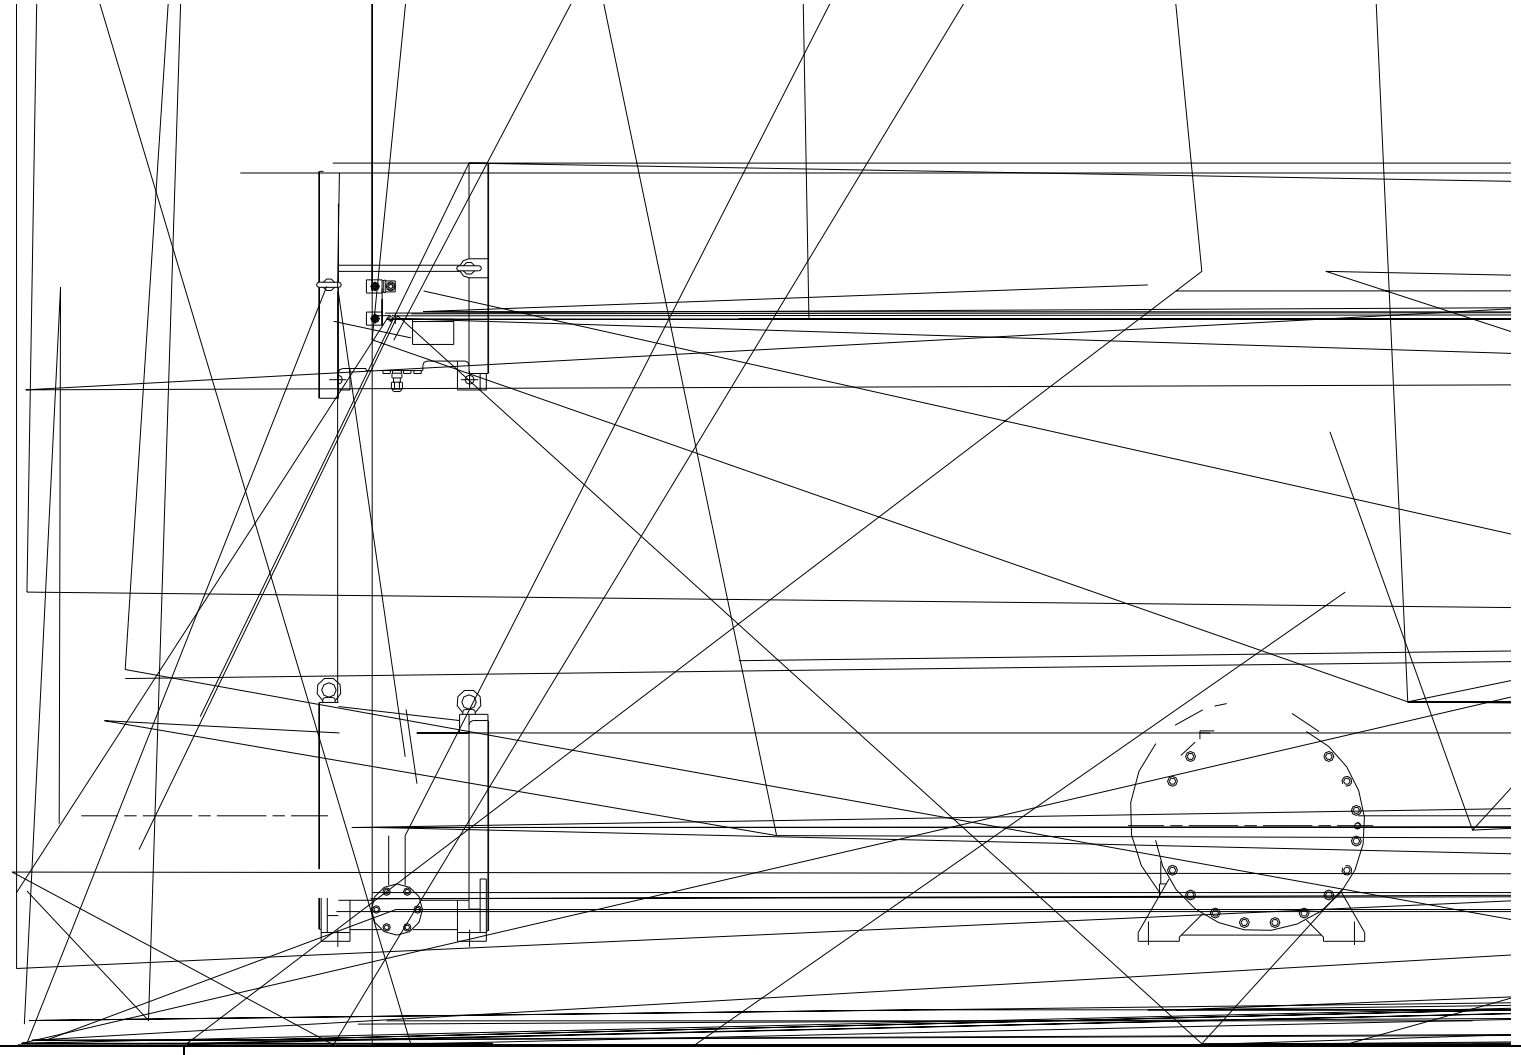

	RC2 -620 BPZ~930 BPZ																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
RC2 -620BPZ	1657	490	379	510	161	140	331	615	320	623	738	124	251	270	230	642	450	70
RC2 -710BPZ	1763	505	379	585	161	185	346	630	353	698	808	124	250	270	230	682	465	80
RC2 -790/830BPZ	1875	509	379	585	161	185	346	630	418	698	808	124	250	270	230	682	465	80
RC2 -930BPZ	1906	509	379	639	161	185	346	630	418	752	808	124	250	270	230	682	465	80

RC2 -1020BPZ~1130BPZ

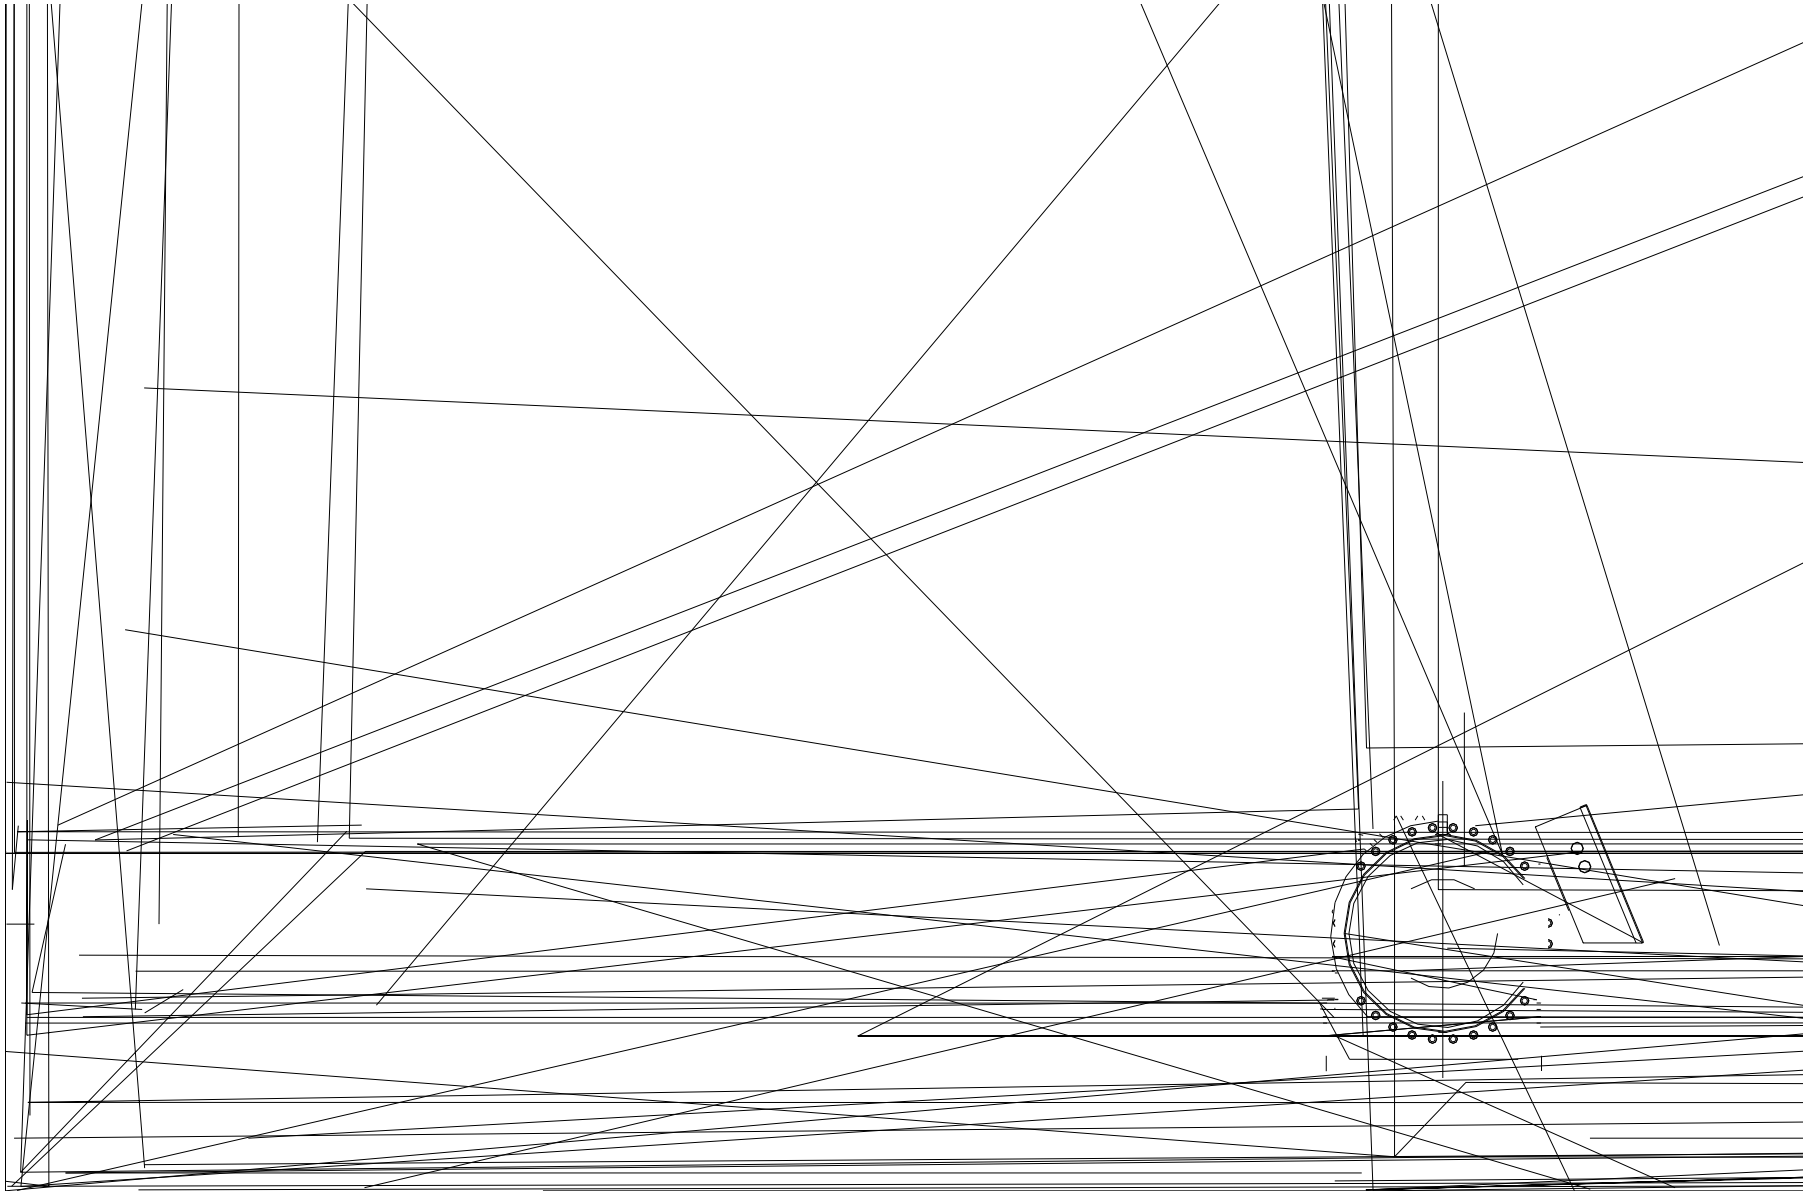

RC2 -1270BPZ~1530BPZ

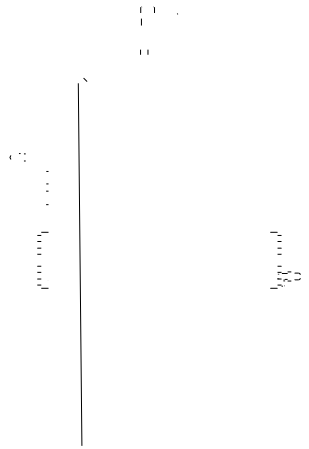

RC2-100BPZ&140BPZ

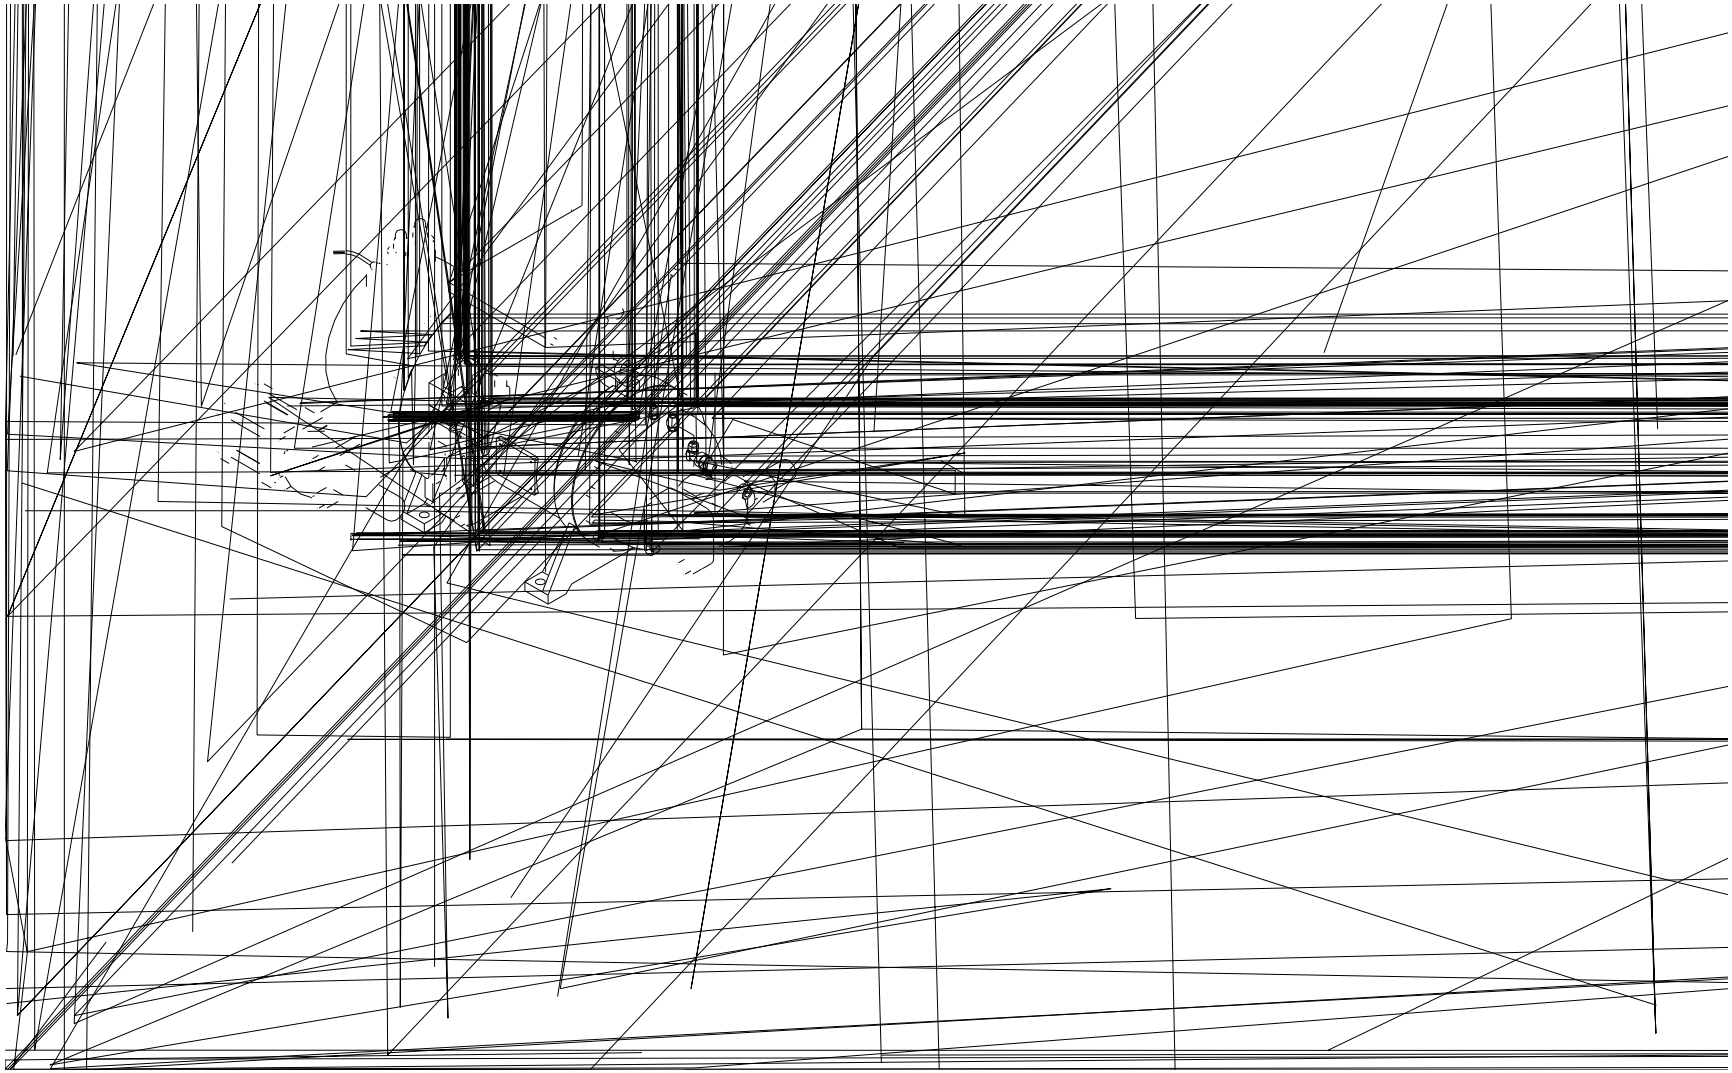

RC2-180BPZ

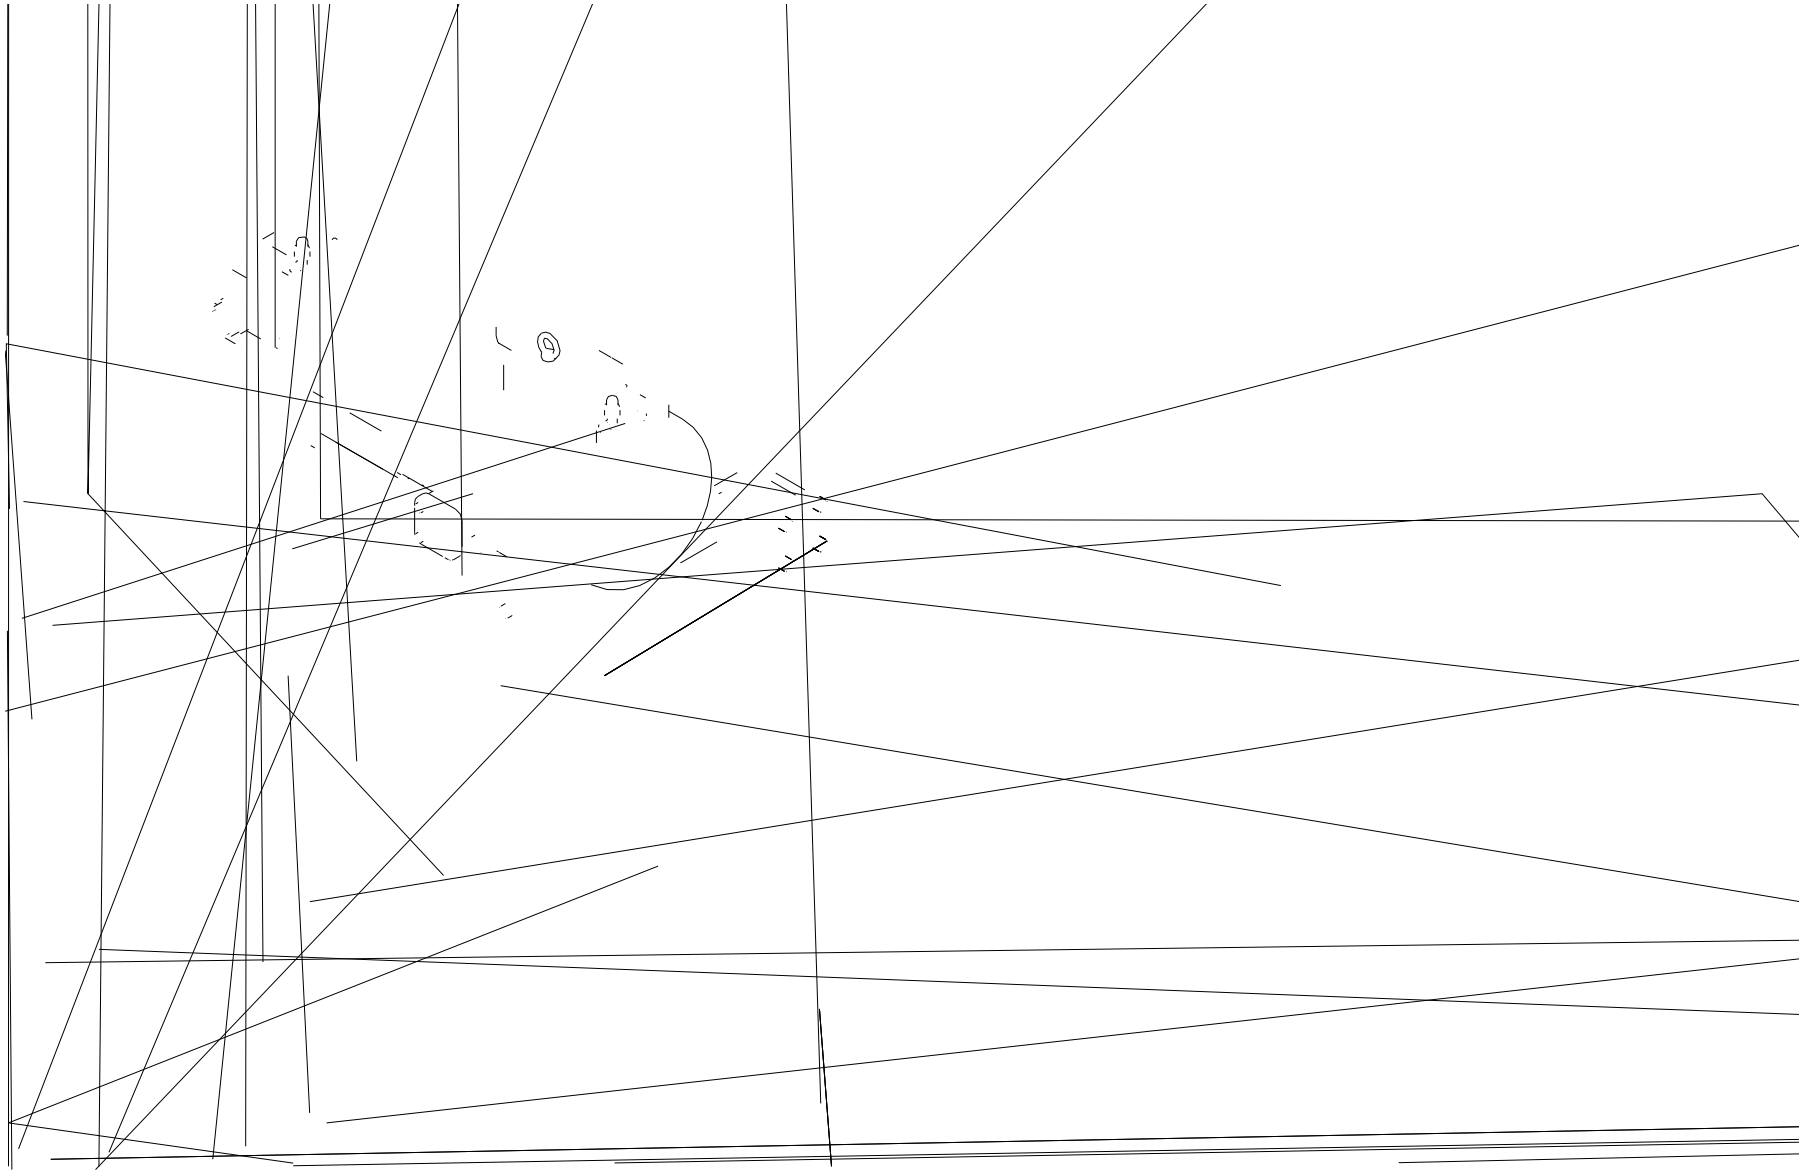

RC2-200BPZ ~620BPZ 620

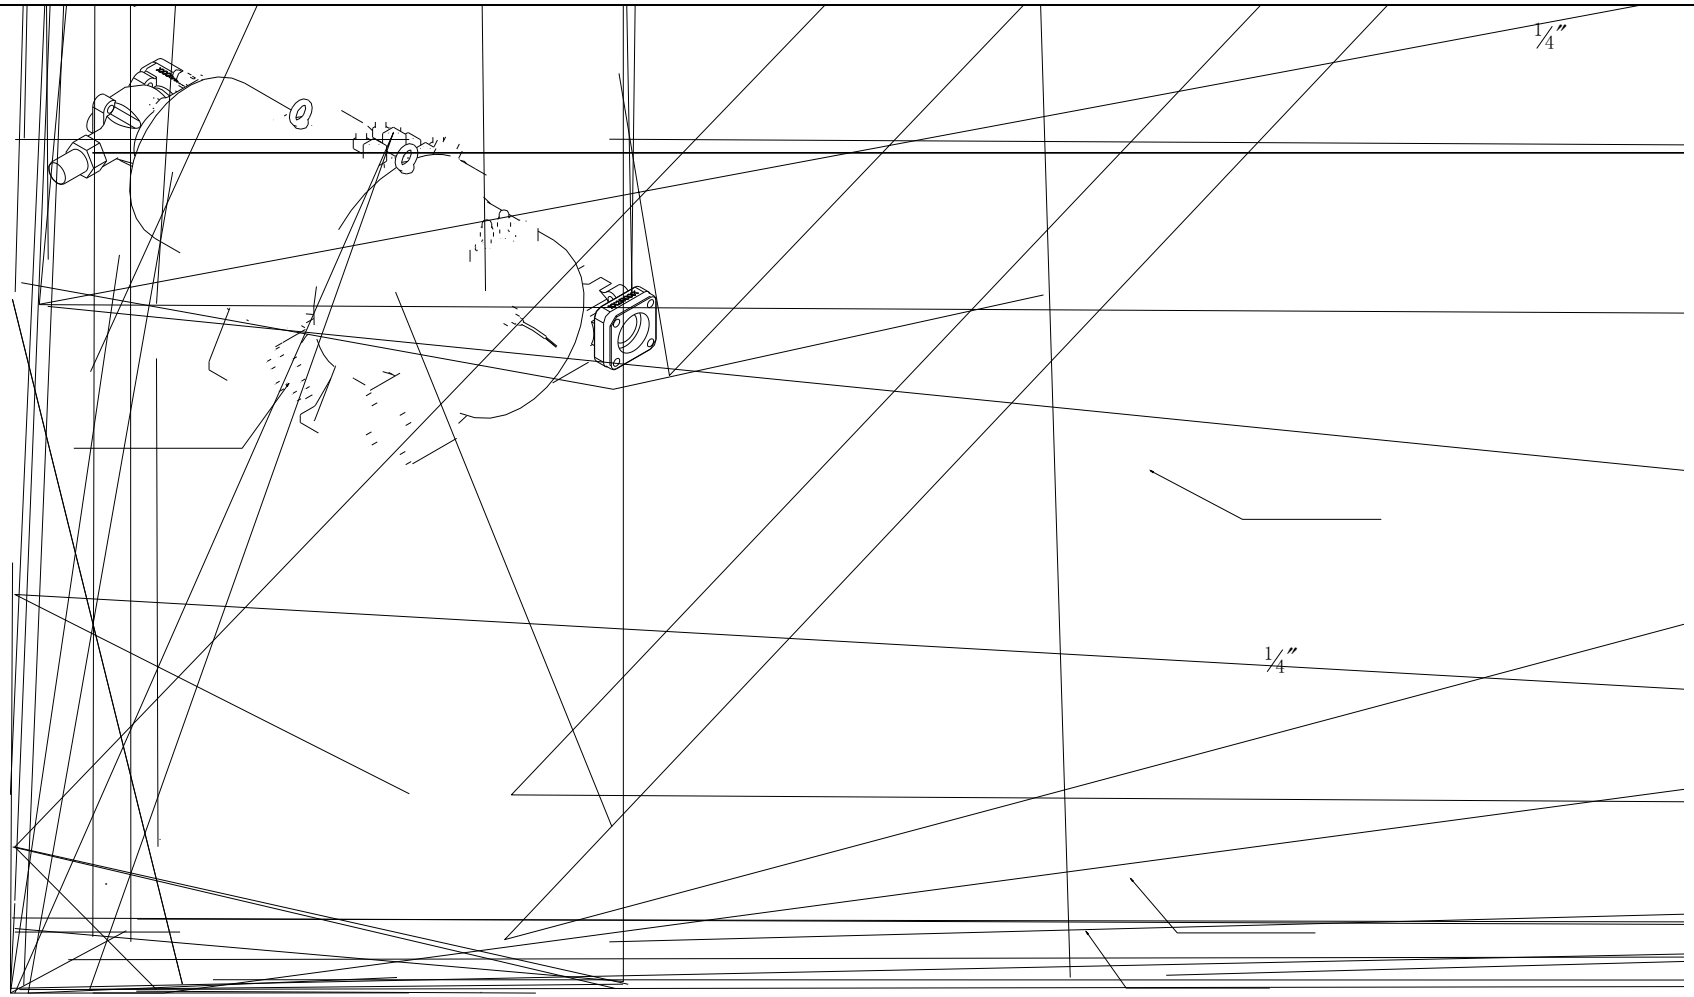
1/4″
1/4″

RC2-620BPZ ~930BPZ 620

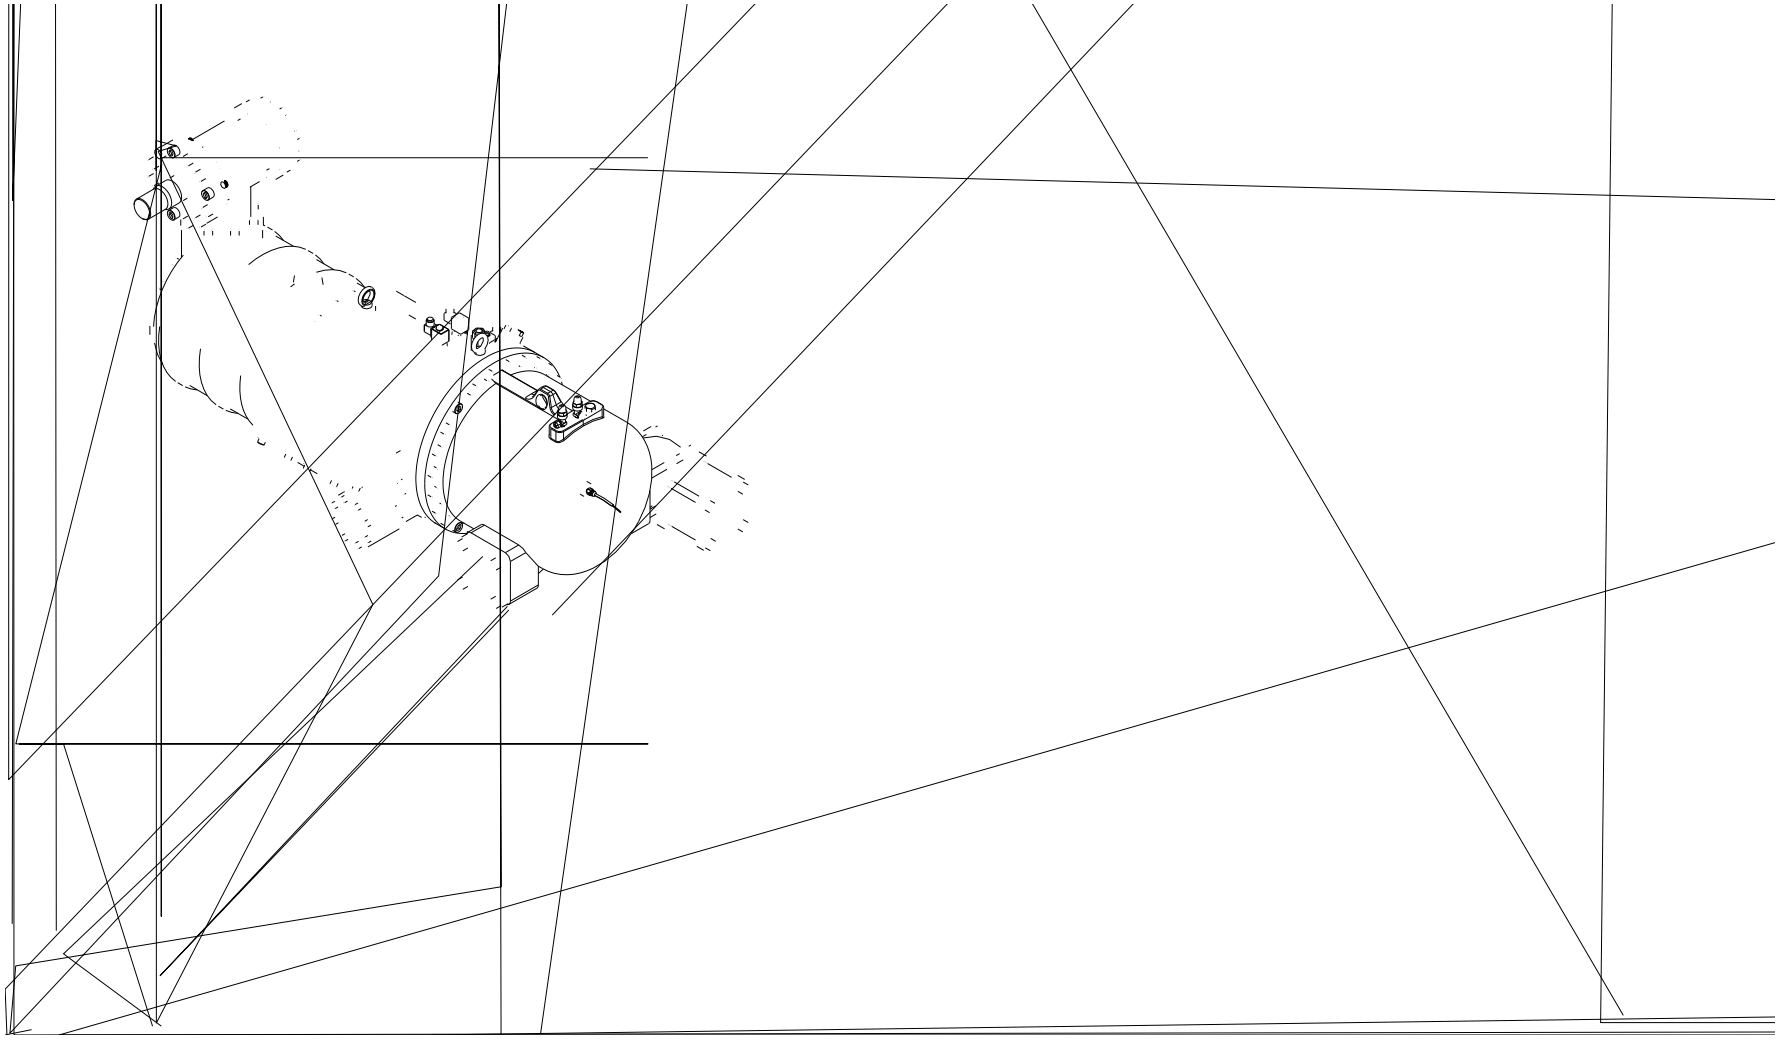

RC2-1270BPZ &1530BPZ

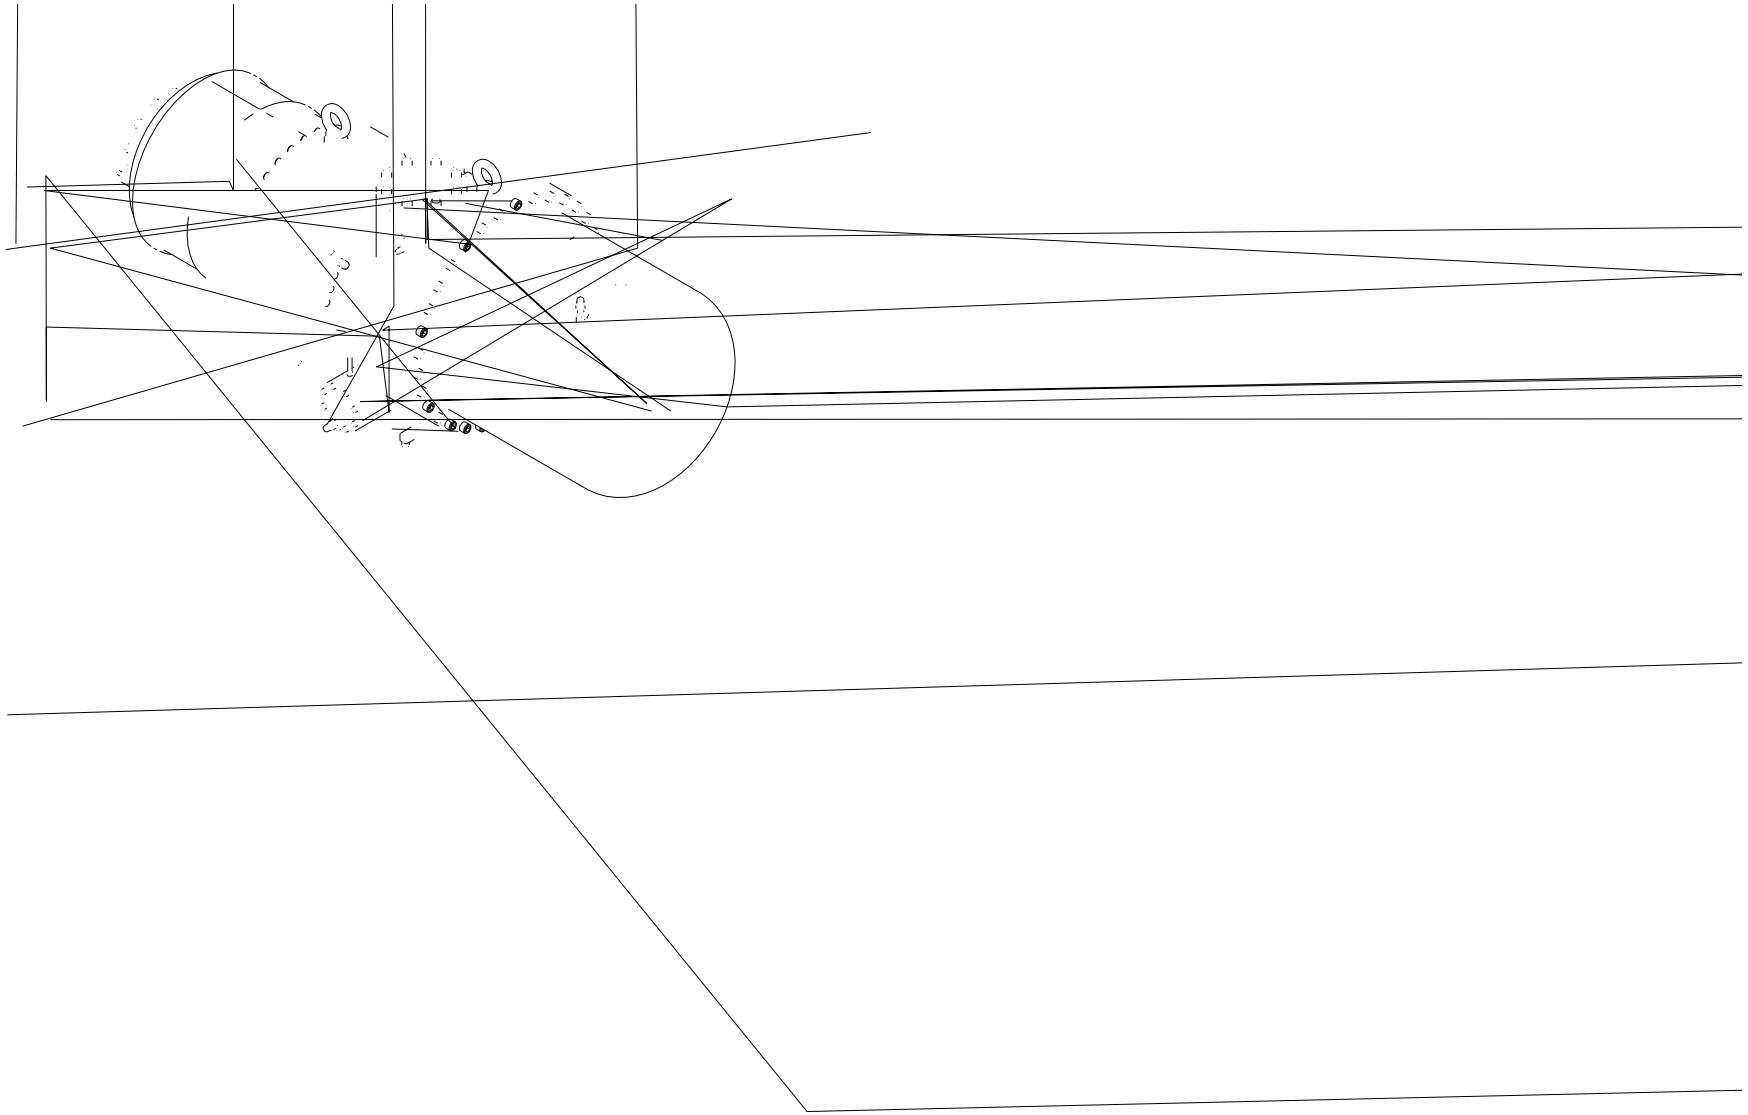

RC2 -100BZ~1530BZ

RC2 -100	1-1/2"	42	49.3	2"	55	61.3	5/8" 16.1	3/8"Flare 9.7	3/8"Flare 9.7	3/8"Flare 9.7
RC2 -140	1-1/2"			2"			5/8" 16.1	3/8"Flare 9.7	3/8"Flare 9.7	3/8"Flare 9.7
RC2 -180	1-1/2"			2-1/2"	68	77.2	5/8" 16.1	3/8"Flare 9.7	3/8"Flare 9.7	5/8"Flare 16
RC2 -200	1-1/2"			2-1/2"			5/8" 16.1	5/8"Flare 16	3/8"Flare 9.7	5/8"Flare 16
RC2 -230	2"	55	61.3	3"	80.5	90.2	5/8" 16.1	5/8"Flare 16	3/8"Flare 9.7	5/8"Flare 16
RC2 -260	2"			3"			5/8" 16.1	5/8"Flare 16	3/8"Flare 9.7	5/8"Flare 16
RC2 -300	2"			3"			7/8" 22.4	5/8"Flare 16	3/8"Flare 9.7	5/8"Flare 16
RC2 -310	2"			3"			7/8" 22.4	5/8"Flare 16	3/8"Flare 9.7	5/8"Flare 16
RC2 -340	2-1/2"			4"			7/8" 22.4	5/8"Flare		
		68	77.2							
					93	110				

RC2 -100BZ~1530BZ

RC2 -100P	2"	55	61.3	2"	55	61.3	5/8" 16.1	3/8"Flare 9.7	3/8"Flare 9.7	3/8"Flare 9.7
RC2 -140P	2"			2"			5/8" 16.1	3/8"Flare 9.7	3/8"Flare 9.7	3/8"Flare 9.7
RC2 -180P	2"			2-1/2"	68	77.2	5/8" 16.1	3/8"Flare 9.7	3/8"Flare 9.7	5/8"Flare 16
RC2 -200P	2"			2-1/2"			5/8" 16.1	5/8"Flare 16	3/8"Flare 9.7	5/8"Flare 16
RC2 -230P	2-1/2"	68	77.2	3"	80.5	90.2	5/8" 16.1	5/8"Flare 16	3/8"Flare 9.7	5/8"Flare 16
RC2 -260P	2-1/2"			3"			5/8" 16.1	5/8"Flare 16	3/8"Flare	

8289
TEL 021-57350280 FAX 021-51368588