


1.

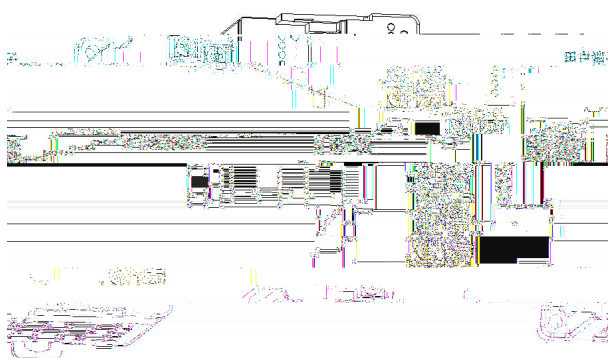


1-1



2.

2.1

DIN

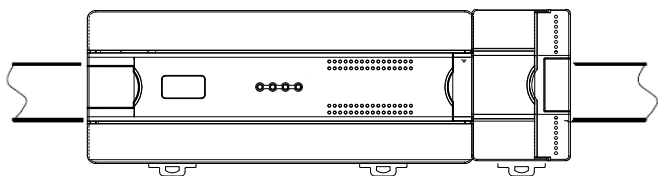

2.4

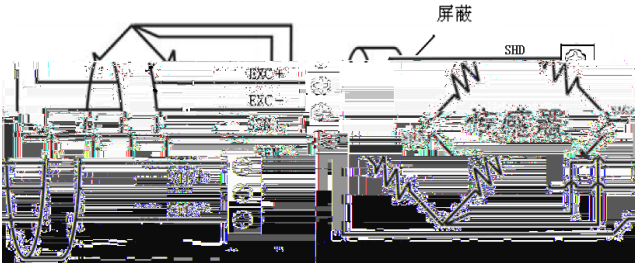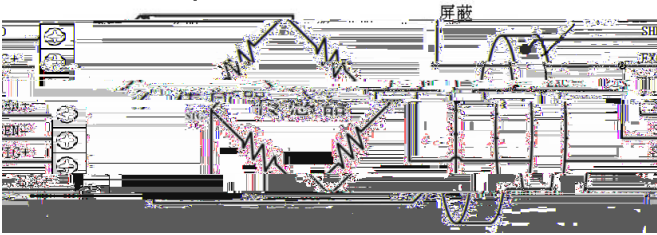

3.

3.1

3.1

3-1

|  | $\Omega$            |
|--|---------------------|
|  | $\Omega$            |
|  |                     |
|  |                     |
|  | $/^{\circ}\text{C}$ |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |

4.

4.1

4-1 MC100-2WT

| 24V+  | 24V | 24V-  | 24V |
|-------|-----|-------|-----|
| ●     |     | ⊕     |     |
| EXC1+ | 1   | ●     |     |
| EXC1- | 1   | SIG1+ | 1   |
| SEN1+ | 1   | SIG1- | 1   |
| SEN1- | 1   | SHD1  | 1   |
| EXC2+ | 2   | ●     |     |
| EXC2- | 2   | SIG2+ | 2   |
| SEN2+ | 2   | SIG2- | 2   |
| SEN2- | 2   | SHD2  | 2   |

输入通道 2

▲

|                  |        |                  |       |
|------------------|--------|------------------|-------|
| 通道状态             | 通道开启 ▼ | 重量值              | D 300 |
| 清零范围<br>(1%~99%) | 20 %   | 满量程<br>(1~32767) | 30000 |
| 重量分度值<br>(1~10)  | 1 d    | 滤波等级<br>(0~5)    | 2     |
| 追零范围<br>(0~3000) | 0 d    | 追零时间<br>(1~10)   | 1 秒   |
| 判稳范围<br>(1~1000) | 1 d    | 判稳时间<br>(1~100)  | 3 百毫秒 |
| 指令发送             | D 303  | AD值(双字)          | D 304 |

▼

[illegible]

6.

系统块

输入过滤器 输入点 高级设置 通讯口 特殊模块配置

| 地址 | 模块类型      | 模块属性  |
|----|-----------|-------|
| 0  | MC100-2WT | 设置 -> |
| 1  |           |       |
| 2  |           |       |
| 3  |           |       |

选择模块类型后，双击鼠标或点击右面的“...”按钮可以对该模块进行详细设置，按[Delete]键可以将之删除

Cancel Help OK



输入通道\_2

通道状态 通道开启 重置值 D 300

清零范围 20 % 满量程 30000

(1%~99%) (1~32767)

重积分度值 1 d 滤波等级 2

(0~10) (0~5)

追零范围 0 d 追零时间 1 秒

(0~3000) (1~10)

判稳范围 1 d 判稳时间 3 百毫秒

(1~1000) (1~100)

指令发送 D 303 AD值(双字) D 304



6-3

- 7.
- 8.
- 
- 
- - 
  - 
  -
-